

SLV M-POL

Ilumina da melhor forma
qualquer espaço exterior.





A photograph of a modern building at sunset. The sky is a warm orange and yellow, with the sun low on the horizon. The building is a multi-story structure with a mix of brick and stone. In the foreground, there is a paved area with several small, cylindrical outdoor lighting fixtures. A large, dark sphere is visible in a planter box in the foreground.

O NOVO SLV M-POL

O balizador M-POL consiste na mais recente gama para outdoor, que lhe proporciona uma grande margem de manobra para a aplicação em espaços exteriores. Tanto em parques como em jardins, pátios de escolas, parques de estacionamento, caminhos de acesso a hotéis ou em zonas industriais: a M-POL ilumina da melhor forma qualquer área exterior.

A flexibilidade técnica em combinação com um design moderno e uma estrutura particularmente robusta (IK10) facilitam o planeamento da iluminação e possibilitam a aplicação universal do M-POL.

MODULAR E FLEXÍVEL

Muitas opções. Uma solução.

Graças ao sistema modular do M-POL, pode configurar como desejar, de forma simples, as suas luminárias. Nesse sentido, é possível combinar três diferentes balizadores e doze cabeças da luminária com três propriedades de luz, duas opções de comando e duas temperaturas de cor. Quer seja em formato alto ou plano, com shader para uma iluminação fantástica, uma radiação homogénea e difusa ou sem brilho através de lâminas integradas. Tanto em 2700 como co 3000 Kelvin, em versão On/Off ou comando DALI: o planeamento da iluminação é agora mais empolgante e, simultaneamente, mais simples.

Podem seleccionar-se diferentes cabeças da luminária para as três diferentes propriedades da luz:



Shader
proteção contra
luz indesejada



Louver
convicente devido ao
controlo de encadeamento



Clear
aplicação universal

SELECIONE O(S) SEU(S) ARTIGO(S) FAVORITO(S)...

- 1 Balizadores (30, 60, 90)
- 2 Controlo (On/Off, DALI)
- 3 Dimensão da cabeça da luminária (alta, plana)
- 4 Características da luz (Clear, Shader, Louver)
- 5 Temperatura de cor (2700K/3000K)

M-POL S

Ø: 12,3 cm, A: 6,6 cm*

M-POL M

Ø: 12,3 cm, A: 16,6 cm*



M-POL 30

Ø: 12,4 cm, A: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, A: 53,4 cm




M-POL 90

Ø: 12,4 cm, A: 83,4 cm

MODERNA E COM SOFISTICAÇÃO TÉCNICA

Perfeitamente adequada a todas as exigências.



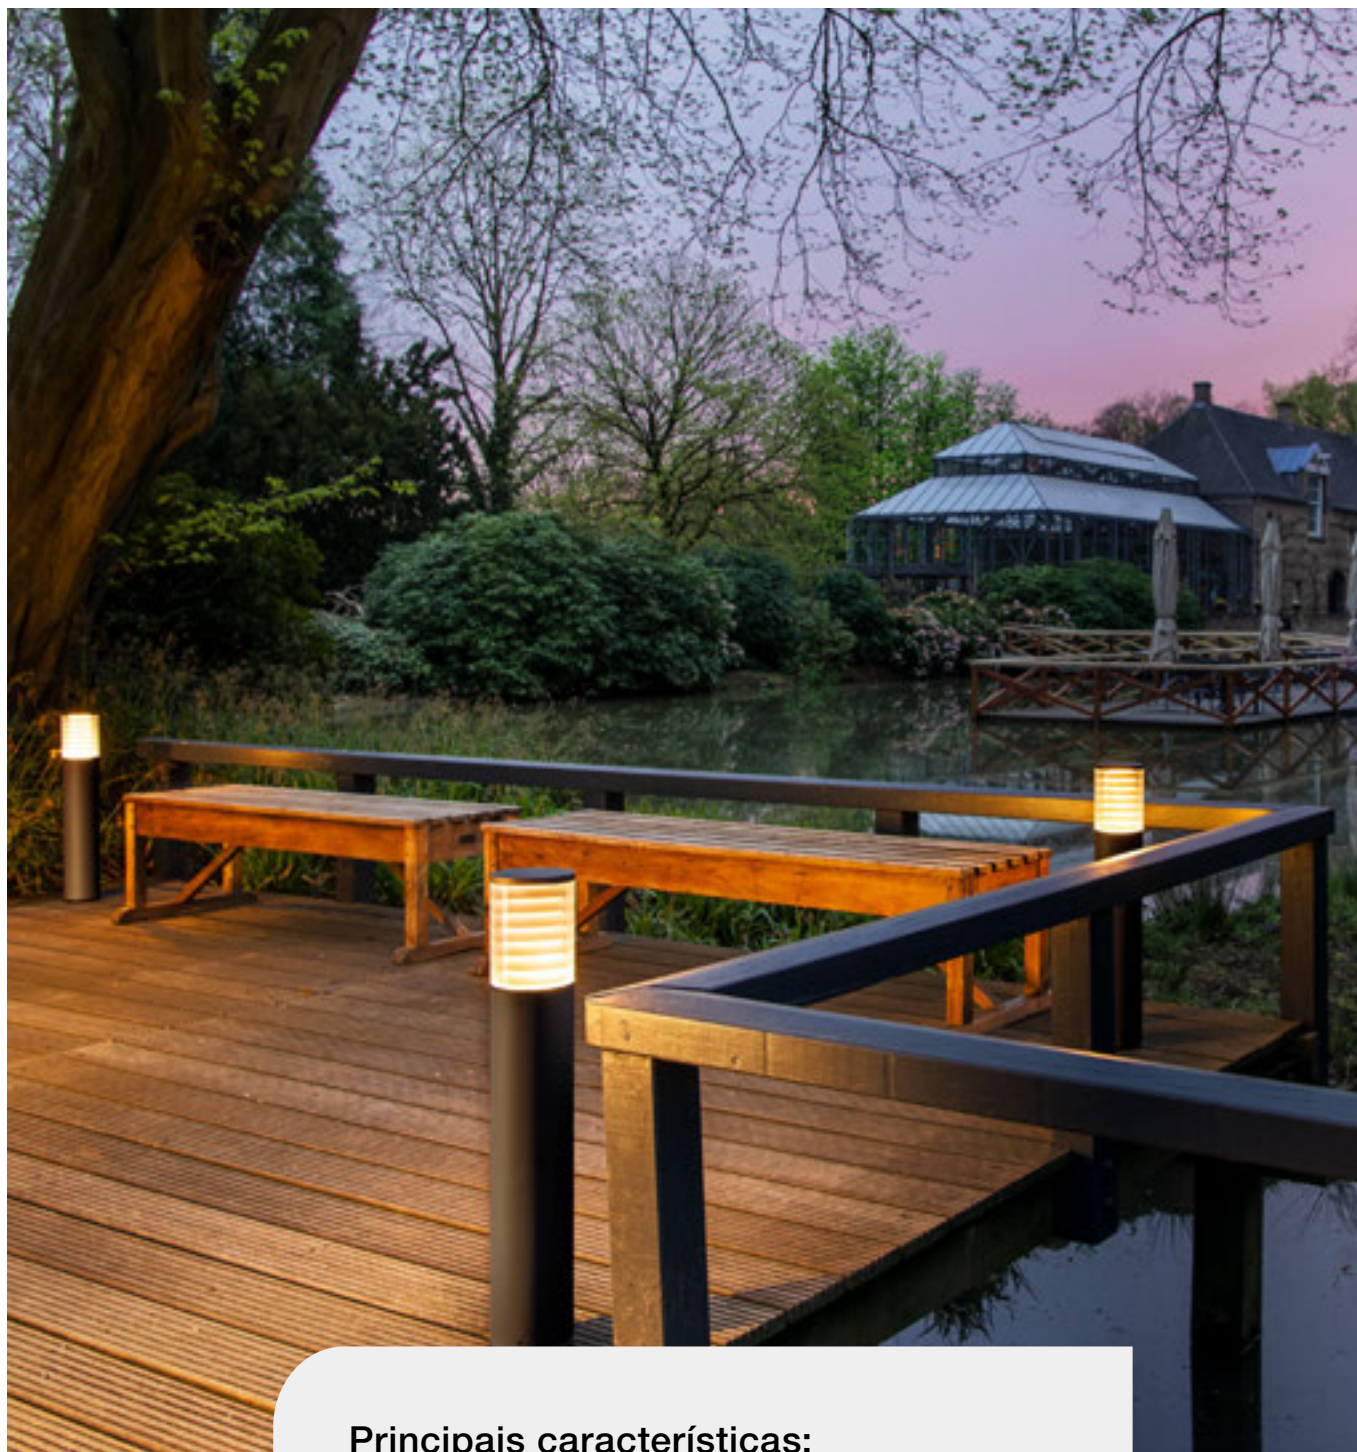

Principais características:

- Integrável no sistema DALI
- Opções de configuração modular
- Classe de proteção IP65
- Grau de resistência ao impacto IK10
- Conexão fácil através de caixa de ligação, disponível como acessório



ROBUSTA E DURADOURA

Preparada para tudo.

As exigências em termos de luminárias para o exterior são extremamente elevadas, em particular em espaços (parcialmente) públicos. Graças ao seu índice de proteção IP65, as nossas luminárias estão perfeitamente protegidas contra a entrada de pó e humidade. Com uma classificação de resistência ao impacto IK10, podem suportar até mesmo golpes fortes, tornando-as à prova de atos de vandalismo.



IP65

As nossas luminárias M-POL com classificação IP65 estão protegidas contra a entrada de pó, bem como contra os jatos de água ou chuva. Estas características tornam-nas numa opção ideal e fiável para os responsáveis pelo planeamento da iluminação.



IK10

A resistência da caixa reveste-se de especial importância, particularmente em espaços públicos. O nível de resistência ao impacto é um standard que se encontra categorizado em 10 classes. As nossas luminárias M-POL com o índice de proteção IK10 suportam, até mesmo, a energia de 20 Joule, o que corresponde, p. ex., a um golpe forte com um taco de basebol.



L80B50

A vida útil dos LED do M-POL equivale a 50.000 horas de máxima intensidade. Mas particularmente interessantes são os respetivos valores L e B. Pois, após 50.000 horas, 50% dos LED ainda têm um fluxo luminoso de mais de 80% da luminosidade inicial (50.000h L80 B50).

Variabilidade para
uma iluminação
perfeita.



M-POL S Polehead
Ref. n.º
1006383

Resiliência em todas
as dimensões.



M-POL 60 Pole
Ref. n.º
1006380




DADOS TÉCNICOS

Poderemos projetar desta forma.

BALIZADORES M-POL

● Antracite

Material: alumínio



M-POL 30
Ø: 12,4 cm, A: 23,4 cm



M-POL 60
Ø: 12,4 cm, A: 53,4 cm



M-POL 90
Ø: 12,4 cm, A: 83,4 cm

Variante	Art. n.º	Dimensões
30	1006379	Ø: 12,4 cm, A: 23,4 cm
60 Antracite	1006380	Ø: 12,4 cm, A: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, A: 83,4 cm

ACESSÓRIOS

Artigo	Art. n.º	Dimensões
Âncora de pavimento <i>Aço inoxidável</i>	1006382	Ø: 10 cm, C: 20 cm
Caixa de ligação <i>5 pinos</i>	1006453	C: 18 cm, L: 6,3 cm, A: 3,3 cm
Caixa de ligação <i>5 pinos</i>	228725	Ø: 3,2 cm, C: 13 cm
Caixa de ligação em T <i>3 pinos</i>	228726	C: 11 cm, L: 6,4 cm, A: 3 cm
Caixa de ligação <i>IP68, 3 pinos</i>	228730	Ø: 2,7 cm, C: 11,5 cm



MANTER-SE INFORMADO(A)


Digitalizar o código QR, selecionar o país e receber sempre os nossos preços atualizados. Visite-nos em **slv.com**



CABEÇAS DA LUMINÁRIA M-POL


● Antracite

Material: alumínio



M-POL S

Ø: 12,3 cm, A: 6,6 cm*



M-POL M

Ø: 12,3 cm, A: 16,6 cm*

DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Potência total: 19 W

Unidade de controlo	Tamanho	Propriedade da luz	Art. n.º	Kelvin	Lúmen	Watt	IRC	Dimensões
DALI	S	Clear	1006389	2700	890	19	90	Ø: 12,3 cm A: 6,6 cm*
		Clear	1006389	3000	950			
		Shader	1006393	2700	520			
		Shader	1006393	3000	550			
		Louver	1006391	2700	260			
		Louver	1006391	3000	270			
DALI	M	Clear	1006390	2700	1150	19	90	Ø: 12,3 cm A: 16,6 cm*
		Clear	1006390	3000	1230			
		Shader	1006394	2700	820			
		Shader	1006394	3000	870			
		Louver	1006392	2700	350			
		Louver	1006392	3000	370			

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Potência total: 11 W

Unidade de controlo	Tamanho	Propriedade da luz	Art. n.º	Kelvin	Lúmen	Watt	IRC	Dimensões
ON/OFF	S	Clear	1006383	2700	470	11	90	Ø: 12,3 cm A: 6,6 cm*
		Clear	1006383	3000	510			
		Shader	1006387	2700	285			
		Shader	1006387	3000	310			
		Louver	1006385	2700	145			
		Louver	1006385	3000	155			
ON/OFF	M	Clear	1006384	2700	590	11	90	Ø: 12,3 cm A: 16,6 cm*
		Clear	1006384	3000	660			
		Shader	1006388	2700	420			
		Shader	1006388	3000	460			
		Louver	1006386	2700	190			
		Louver	1006386	3000	210			

*Altura visível quando assembledo

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com