

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PT



Soluções de carregamento elétrico e energia solar

Lidera a revolução energética rumo a um futuro sustentável,
onde as tecnologias inovadoras e o uso eficiente da energia transformam a nossa
forma de viver, trabalhar e deslocar-nos.



Em casa

Conforto e poupança em casa


Carregue comodamente em casa com os nossos sistemas: seguros, fáceis de usar e concebidos para otimizar a energia em casa. Graças a funcionalidades inteligentes como a programação horária e a integração com painéis solares, é possível reduzir custos e maximizar a eficiência energética.



Em condomínio

Soluções à medida para o condomínio

As nossas soluções para condomínios simplificam a gestão e o dia a dia dos condóminos. Gestão centralizada, divisão equitativa dos custos e instalação sem complicações. Adaptáveis a qualquer tipo de edifício, oferecem a todos os residentes a comodidade de ter um carregamento sempre à mão.

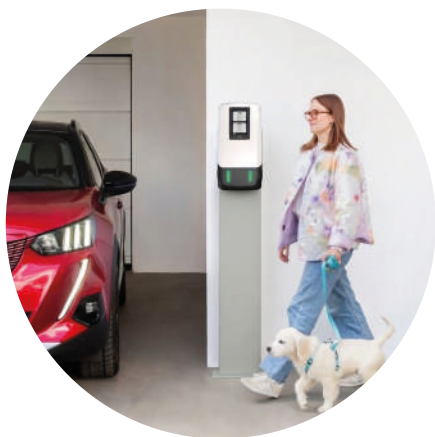

Em estacionamentos partilhados

Acrescente valor com o carregamento elétrico

Hotéis, empresas e estabelecimentos turísticos melhoram a experiência de clientes e colaboradores com as nossas estações de carregamento. Gestão simples, escalabilidade e monitorização remota garantem um serviço moderno e sustentável que fará brilhar a marca.



Em espaços públicos

Carregamento rápido e pagamentos inteligentes

Nos parques de estacionamento públicos, oferecemos estações de carregamento rápido em corrente contínua (DC) com sistemas de pagamento por TPA (POS) integrados. Fáceis de usar, rápidas e acessíveis, as nossas estações de carregamento impulsionam a mobilidade elétrica e tornam as cidades mais sustentáveis, ao mesmo tempo que oferecem um serviço moderno e valorizado.



Produção e armazenamento de energia para a casa e o carregamento doméstico

Os nossos produtos solares são perfeitos para casa: combinam inversores e sistemas de armazenamento num ecossistema conectado e inteligente. Cada componente trabalha em sinergia para otimizar o autoconsumo, reduzindo drasticamente o desperdício e baixando o custo do carregamento do carro elétrico e da fatura energética. Uma solução completa, pensada para quem quer maximizar a eficiência e ter sempre tudo sob controlo através da app.



Carregamento AC ●

Carregamento DC ●

Produção e armazenamento de energia solar ●

Energy Management System ●

Proteções elétricas ●

Serviços e terminais de pagamento ●

Uma gama Made in Italy de carregadores AC para veículos elétricos, com soluções concebidas para cada ambiente: casa, empresas e espaços públicos.

Dazebox One	10	Stilo	30
Dazebox Home	12	Urban	34
Dazebox Share	16	Acessórios	38
Dazebox Pro	20	App e Portal Web	44
Duo	26	Gestão de energia	46

Carregadores de corrente contínua (DC) para veículos elétricos, rápidos e eficientes, ideais para uso intensivo e espaços públicos, com sistemas de pagamento inteligente e controlo remoto.

Hypercharger 50	50
Hypercharger 200-400	54
Acessórios	55

Um sistema fotovoltaico concebido para maximizar o uso da energia solar, reduzir o desperdício e otimizar o autoconsumo, minimizando o custo da energia para o carregamento e as cargas domésticas.

Helio inversor híbrido Armazenamento para inversor	58	Pacotes completos	62
Acessórios	60		64

O Energy Management System é o cérebro do ecossistema Daze que otimiza o autoconsumo doméstico integrando fotovoltaico, armazenamento e Dazebox. No âmbito empresarial, atua como Master para gerir redes complexas de wallbox, distribuindo a potência de forma dinâmica.

Energy Management System (EMS)	65
Acessórios	68

Módulos de proteção individuais e quadros específicos para a instalação de sistemas de carregamento e instalações fotovoltaicas.

Proteções magnetotérmicas e diferenciais	70	Disparador	73
Proteções contra sobretensões e sobreintensidades	72	Quadros de proteções	74

Serviços com soluções modulares, possibilidade de extensão de garantia, personalizações à medida e assistência rápida. Com a integração de terminais de pagamento, a estação permite um carregamento rápido, fácil e completamente autónomo.

Extensões de garantia	76
Personalizações	77
Terminais de pagamento	78



Carregamento AC

As nossas soluções de carregamento em corrente alternada (AC) oferecem uma forma prática e eficiente de carregar veículos elétricos em ambientes residenciais e empresariais. Ideais para casas particulares, condomínios e empresas, as wallbox e os postos de carregamento AC são projetados para garantir uma experiência de carregamento segura e simples. Com funcionalidades como a programação horária e a integração com sistemas fotovoltaicos, estas soluções não só otimizam os consumos, como também proporcionam uma poupança significativa nos custos de energia, trazendo conforto e eficiência diretamente para si.



Dazebox One

A Dazebox One apresenta-se como a solução ideal e sem compromissos para o carregamento doméstico. O produto combina um design essencial com funcionalidades avançadas, como a conectividade avançada, o Load Balancing multidispositivo e a otimização inteligente da energia.



One

com cabo

	Alimentação	Potência de carregamento	Conexão	Preço (sem IVA)
DN01IT32M5	monofásico	7,4 kW	5 m cabo	544,63 €
DN01IT32M7	monofásico	7,4 kW	7 m cabo	594,21 €
DN01IT32T5	trifásico	22,2 kW	5 m cabo	660,33 €
DN01IT32T7	trifásico	22,2 kW	7 m cabo	726,45 €

Descarregue a ficha técnica



Funcionalidades

- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 1 x porta Ethernet
- + Load Balancing até 8 carregadores
- + Modo "Autoconsumo"
- + Programação do carregamento
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 JSON

Design essencial, cabo sempre pronto

As linhas suaves e as dimensões reduzidas permitem que a Dazebox One se integre com discrição em garagens, arrecadações e lugares de estacionamento comuns. O cabo Tipo 2 integrado de 5 ou 7 metros está sempre disponível: nenhum cabo para levar no carro, nenhum acessório para comprar à parte.

Modo "Autoconsumo"

O modo Autoconsumo permite carregar exclusivamente com o excedente de energia fotovoltaica, sem consumo da rede. Em conjunto com a programação do carregamento por faixas horárias, permite carregar o carro quando a energia custa menos ou é autoproduzida.

Load Balancing

A Dazebox One pode trabalhar em rede com outros carregadores, até 8 dispositivos em configuração Master/Slave sobre Modbus TCP (Ethernet ou WiFi), modulando a potência total do grupo. Com o módulo Power Meter opcional, o carregamento adapta-se também aos consumos da habitação, evitando ultrapassar a potência contratada.

Conectividade e atualizações

Bluetooth, WiFi e Ethernet estão disponíveis de série: a configuração é feita a partir da App, enquanto as atualizações de software chegam remotamente, sem intervenções no local. A interoperabilidade OCPP 1.6 JSON e a interface Modbus TCP permitem a integração com plataformas de gestão e sistemas energéticos de terceiros.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Intensidade máxima nominal	Regulável via Dip Switch de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo tipo 2
Comprimento do cabo	5 m / 7 m
Load Balancing	Até 8 carregadores (para mais de um carregador é necessário WiFi ou Ethernet)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões	200 x 356 x 110 mm
Instalação	Em parede ou em suporte SD01 / SD11 / SD03
Atualização de software	Via Internet ou Bluetooth
Detetor de fuga de corrente CC ≥ 6 mA	Sim

IMPORTANTE: Até 8 carregadores com a Dazebox One como Master da rede. Até 50 carregadores caso o Master seja a Dazebox Share ou o EMS

Dazebox Home

A Dazebox Home é a solução perfeita para carregar em casa e em condomínios. Oferece conectividade avançada, leitor RFID com identificação do cartão, Load Balancing com os consumos domésticos até 8 carregadores, além de funcionalidades avançadas para poupança de energia. A Dazebox Home é o carregador doméstico mais completo do mercado.



Home T

com cabo



Home S

com tomada



Home TK

com cabo

com cabo em espiral

*com suporte de conector integrado

*com suporte de conector integrado

+
com proteções integradas



Home SK

com tomada

Funcionalidades

- + Compatível com a App e Portal Daze
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 1 x porta Ethernet
- + Load Balancing até 8 carregadores
- + Modo "Autoconsumo"
- + Programação de carregamento
- + Leitor RFID com identificação
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json
- + Não impede rearme automático do contador

Tudo claro à primeira vista

A potência e a energia fornecidas são facilmente legíveis no amplo ecrã LED, permitindo compreender rapidamente o andamento do carregamento.

Load Balancing

Graças à integração com o Power Meter, a Dazebox Home adapta em tempo real a potência de carregamento com base nos consumos da habitação, evitando ultrapassar a potência contratada. Além disso, em modo Load Balancing entre vários carregadores, é possível modular a potência de carregamento total até 8 carregadores na mesma rede, sempre tendo em conta os outros consumos domésticos.

Carregamento sempre organizado

A versão Home TK é projetada para máxima praticidade e organização: inclui um cabo em espiral e um suporte de conetor integrado. Isto permite evitar cabos no chão que possam estragar-se ou atrapalhar, mantendo a área de carregamento sempre limpa e segura.

Instalação rápida e económica

A Dazebox Home, nas versões TK e SK, integra a proteção magnetotérmica e diferencial de acordo com a norma IEC 61851-1. Isto permite uma instalação mais rápida e económica.

Funcionalidades avançadas para poupança de energia

A Dazebox Home oferece funcionalidades avançadas de poupança de energia, como a programação por intervalos horários e definições específicas para instalações solares, como o modo “Autoconsumo”, que permite carregar apenas com a energia produzida em excesso.

RFID identificativo

Após a configuração inicial via app, basta aproximar o cartão para desbloquear o dispositivo, identificar o utilizador e autorizar o acesso ao carregamento. O sistema permite a gestão e o acompanhamento completo das sessões, com a possibilidade de monitorizar os utilizadores autorizados.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Intensidade máxima nominal	Regulável via Dip Switch de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo tipo 2 / Tomada tipo 2
Comprimento do cabo (Home T)	5 m / 7 m
Comprimento do cabo (Home TK)	Cabo em espiral extensível até 5 m / Cabo linear de 7 m
Load Balancing	Até 8 carregadores (para mais de um carregador é necessário WiFi ou Ethernet)*
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões (Home T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensões (Home S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensões (Home TK - Home SK)	250 x 387 x 152 mm
Tipo de instalação	Mural ou suporte SD01 / SD11 / SD03
Atualização de software	Via internet ou bluetooth
Proteção magnetotérmica e diferencial Integrada (Home TK - Home SK)	Tipo A (30 mA), curva C
Deteção de correntes de fuga CC ≥ 6 mA	Sim
Permite rearme automático do contador	Sim

NOTA: Até 8 carregadores com Dazebox Home como Master da rede. Até 50 carregadores no caso de o Master ser Dazebox Share ou EMS.

3 anos de garantia

		Modelo	Alimentação	Intensidade nominal	Potência de carregamento	Conexão	Proteções integradas*	Profundidade do Chassis	Preço (sem IVA)
BEST SELLER!	DT01ES32M5	Home T	monofásico	32 A	7,4 kW	5 m cabo	-	110 mm	718,18 €
	DT01ES32M7	Home T	monofásico	32 A	7,4 kW	7 m cabo	-	110 mm	776,03 €
BEST SELLER!	DT01ES32T5	Home T	trifásico	32 A	22,2 kW	5 m cabo	-	110 mm	817,36 €
	DT01ES32T7	Home T	trifásico	32 A	22,2 kW	7 m cabo	-	110 mm	891,74 €
	DS01ES32M	Home S	monofásico	32 A	7,4 kW	tomada	-	132 mm	726,45 €
	DS01ES32T	Home S	trifásico	32 A	22,2 kW	tomada	-	132 mm	784,30 €
	DK01ES32M7R	Home TK	monofásico	32 A	7,4 kW	7 m cabo	✓	152 mm	866,94 €
	DK01ES32T7R	Home TK	trifásico	32 A	22,2 kW	7 m cabo	✓	152 mm	1.065,29 €
BEST SELLER!	DK01ES32MR5S	Home TK	monofásico	32 A	7,4 kW	cabo espiral	✓	152 mm	858,68 €
BEST SELLER!	DK01ES32TR5S	Home TK	trifásico	32 A	22,2 kW	cabo espiral	✓	152 mm	1.032,23 €
	DS01ES32MR	Home SK	monofásico	32 A	7,4 kW	tomada	✓	152 mm	866,94 €
	DS01ES32TR	Home SK	trifásico	32 A	22,2 kW	tomada	✓	152 mm	974,38 €

As proteções referidas são: disjuntor magnetotérmico diferencial, proteção contra sobretensões permanentes e transitórias





Dazebox Share

A Dazebox Share é a solução de carregamento pensada para ambientes semi-públicos, como parques de estacionamento empresariais ou áreas de recepção. Compatível com os principais OPC's europeus e com a MOBI.E em Portugal através de OCPP 1.6, integra conectividade 4G e medição certificada MID. A nova versão introduz suporte ao standard ISO 15118 para comunicação avançada veículo-carregador e predisposição para Autocharge. Confiável mesmo em altas temperaturas, graças à ventilação interna ativa.



Share T

com cabo



Share S

com tomada



Share TK

com cabo

*com suporte de conetor integrado

com cabo em espiral

*com suporte de conetor integrado



com proteções integradas



Share SK

com tomada

Funcionalidades

- + Compatível com a App e Portal Daze
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x portas Ethernet (preparado para Daisy Chain)
- + Compatível com modem USB 4G
- + Load Balancing até 50 carregadores
- + Modo "Autoconsumo"
- + Carregamento programado
- + Contador certificado MID opcional
- + Leitor RFID com identificação
- + Sistema de ventilação interna
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 J20, aprovado pela MOBI.E
- + ISO 15118-20 V2G Ready

De acordo com a norma ISO 15118 (AFIR 2026)

A nova geração da Dazebox Share suporta o standard ISO 15118, requisito previsto pela normativa europeia AFIR para novas instalações públicas a partir de 2026. A comunicação direta entre veículo e carregador permite funcionalidades como o Autocharge, possibilitando a identificação automática do veículo. Continuam disponíveis autenticação através de RFID e App, garantindo a máxima flexibilidade operacional.

Compatibilidade com os principais CPMS

Graças à implementação avançada do protocolo OCPP 1.6 JSON, a Dazebox Share já está integrada com a maioria dos CPMS disponíveis no mercado. Suporta gestão completa das sessões, controlo remoto, atualizações de firmware e diagnóstico avançado.

Fiabilidade e gestão térmica

A eletrónica e o sistema de ventilação interna ativa garantem desempenhos estáveis mesmo em condições ambientais críticas, reduzindo o risco de limitações devido ao sobreaquecimento.

Conectividade 4G através de modem USB

A Dazebox Share está equipada com uma porta USB dedicada para a inserção do modem 4G Daze. O modem, instalável como acessório plug-in, permite conectividade móvel independente de redes WiFi ou com fios, garantindo monitorização e gestão remota mesmo na ausência de infraestrutura de dados local.

Load Balancing avançado

A Dazebox Share suporta lógicas de load balancing avançado para a otimização dinâmica da potência disponível. Em configuração com Master EMS, permite a gestão centralizada das cargas. Se configurada como Master Share, pode coordenar diretamente até 50 pontos de carregamento na mesma rede.

Ferramentas avançadas de assistência

A plataforma de software integrada disponibiliza uma toolbox avançada para assistência remota, acesso aos registos do sistema e diagnóstico detalhado, simplificando a manutenção e o suporte técnico.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Intensidade máxima nominal	Regulável via Dip Switch de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo tipo 2 / Tomada tipo 2
Comprimento do cabo (Share T)	5 m / 7 m
Comprimento do cabo espiral (Share TK)	Cabo em espiral extensível até 5 m / Cabo linear de 7 m
Load Balancing	Até 50 carregadores (para mais de um carregador é necessário WiFi ou Ethernet)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões (Share T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensões (Share S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensões (Share TK - Share SK)	250 x 387 x 152 mm
Tipo de instalação	Mural ou suporte SD01 / SD11 / SD03
Atualização de software	Via Internet
Proteção magnetotérmica e diferencial Integrada (Share TK - Share SK)	Tipo A (30 mA), curva C
Deteção de correntes de fuga CC ≥ 6 mA	Sim
Conformidade ISO 15118-20 V2G ready	Sim

	Modelo	Alimentação	Potência de carga	Conexão	MID	Proteção magnetotérmica diferencial	Profundidade do Chassis	ISO 15118	Preço (sem IVA)
DT04IT32M5C	Share T	monofásico	7,4 kW	5 m cabo	-	-	110 mm	✓	924,79 €
DT04IT32M7C	Share T	monofásico	7,4 kW	7 m cabo	-	-	110 mm	✓	974,38 €
DT04IT32T5C	Share T	trifásico	22,2 kW	5 m cabo	-	-	110 mm	✓	1.015,70 €
DT04IT32T7C	Share T	trifásico	22,2 kW	7 m cabo	-	-	110 mm	✓	1.073,55 €
DS04IT32MC	Share S	monofásico	7,4 kW	tomada	-	-	132 mm	✓	957,85 €
DS04IT32TC	Share S	trifásico	22,2 kW	tomada	-	-	132 mm	✓	1.015,70 €
DS04IT32MM	Share S	monofásico	7,4 kW	tomada	✓	-	132 mm	✓	1.065,29 €
DS04IT32TM	Share S	trifásico	22,2 kW	tomada	✓	-	132 mm	✓	1.189,26 €
DK04IT32M7CP	Share TK	monofásico	7,4 kW	7 m cabo	-	✓	152 mm	✓	957,85 €
DK04IT32T7CP	Share TK	trifásico	22,2 kW	7 m cabo	-	✓	152 mm	✓	1.090,08 €
DK04IT32M7MP	Share TK	monofásico	7,4 kW	7 m cabo	✓	✓	152 mm	✓	1.081,82 €
DK04IT32T7MP	Share TK	trifásico	22,2 kW	7 m cabo	✓	✓	152 mm	✓	1.247,11 €
DK04IT32MCP5S	Share TK	monofásico	7,4 kW	cabo espiral	-	✓	152 mm	✓	999,17 €
DK04IT32TCP5S	Share TK	trifásico	22,2 kW	cabo espiral	-	✓	152 mm	✓	1.081,82 €
DK04IT32MMP5S	Share TK	monofásico	7,4 kW	cabo espiral	✓	✓	152 mm	✓	1.139,67 €
DK04IT32TMP5S	Share TK	trifásico	22,2 kW	cabo espiral	✓	✓	152 mm	✓	1.288,43 €
DS04IT32MCP	Share SK	monofásico	7,4 kW	tomada	-	✓	152 mm	✓	966,12 €
DS04IT32TCP	Share SK	trifásico	22,2 kW	tomada	-	✓	152 mm	✓	990,91 €
DS04IT32MMP	Share SK	monofásico	7,4 kW	tomada	✓	✓	152 mm	✓	1.114,88 €
DS04IT32TMP	Share SK	trifásico	22,2 kW	tomada	✓	✓	152 mm	✓	1.197,52 €

NOTA: para um correto funcionamento, atualizações e assistência remota, a ligação à internet do carregador é altamente recomendada





Dazebox Pro

A Dazebox Pro é a solução avançada para parques de estacionamento empresariais e áreas de receção. Compatível com OCPP 1.6, oferece conectividade 4G, medidor MID e um ecrã LCD de 4,3" conforme a normativa AFIR para pagamentos via QR code. Gere o load balancing até 50 carregadores e garante o máximo desempenho mesmo em altas temperaturas, graças à ventilação interna ativa.



Pro T

com cabo



Ecrã LCD touch
a cores

Pro S

com tomada



Pro TK

com cabo

com cabo em espiral

*com suporte de conetor integrado

*com suporte de conetor integrado

+
com proteções integradas



Pro SK

com tomada

Funcionalidades

- + Compatível com a App e Portal Daze
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x portas Ethernet (pronto para Daisy Chain)
- + Compatível com modem USB 4G
- + Load Balancing até 50 carregadores
- + Modo "Autoconsumo"
- + Carregamento programado
- + Contador certificado MID opcional
- + Leitor RFID com identificação
- + Sistema de ventilação interna
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json aprovado pela MOBI.E
- + ISO 15118-20 V2G Ready

A Dazebox mais avançada

A Dazebox Pro é a solução mais potente da gama Dazebox, projetada para instalações públicas avançadas e ambientes domésticos premium. Combina conectividade avançada, gestão energética profissional e uma interface de utilizador evoluída para oferecer o máximo nível de controlo e interação.

Conformidade com ISO 15118 e AFIR

Suporta o standard ISO 15118, previsto pela normativa europeia AFIR para novas instalações públicas a partir de 2026. Permite a identificação automática do veículo através do Autocharge, além de autenticação via RFID e App.

Display LCD touch a cores

Integra um ecrã LCD tátil a cores que permite uma interação direta e intuitiva com o carregador. Exibe um conjunto amplo de informações de carregamento — estado da sessão, energia fornecida, potência, mensagens do operador — com idioma selecionável diretamente no ecrã. O ecrã também habilita as funcionalidades OCPP que requerem interface gráfica, aumentando as possibilidades de integração com backends avançados.

Integração e gestão avançada

Compatível com os principais CPMS através de OCPP 1.6 JSON, suporta load balancing avançado, conectividade 4G através de modem USB dedicado e ferramentas avançadas de assistência remota com acesso aos registos e diagnóstico detalhado. Projetada para garantir a máxima fiabilidade e controlo, tanto em ambientes públicos como em instalações residenciais de alto nível.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Display	LCD a cores 4.3"
Intensidade máxima nominal	Regulável via Dip Switch de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Cabo tipo 2 / Tomada tipo 2
Comprimento do cabo (Pro T)	5 m / 7 m
Comprimento do cabo espiralado (Pro TK)	Cabo linear 7 m / Cabo espiralado extensível até 5 m
Load Balancing	Até 50 carregadores (para mais de um carregador é necessário WiFi ou Ethernet)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões (Pro T)	200 x 356 x 110 mm
Dimensões (Pro S)	250 x 387 x 132 mm
Dimensões (Pro TK - Pro SK)	250 x 387 x 152 mm
Tipo de instalação	Mural ou suporte SD01 / SD11 / SD03
Atualização de software	Via Internet
Disjuntor diferencial integrado (Pro TK - Pro SK)	Tipo A (30 mA), curva C
Deteção de correntes de fuga CC ≥ 6 mA	Sim
Conformidade ISO 15118-20 V2G ready	Sim

	Modelo	Alimentação	Potência máxima	Conexão	MID	Disjuntor diferencial integrado	Profundidade do Chassis	ISO 15118	Preço (sem IVA)
DT05IT32M5C	Pro T	monofásico	7,4 kW	cabo 5 m	-	-	110 mm	✓	1.156,20 €
DT05IT32M7C	Pro T	monofásico	7,4 kW	cabo 7 m	-	-	110 mm	✓	1.205,79 €
DT05IT32T5C	Pro T	trifásico	22,2 kW	cabo 5 m	-	-	110 mm	✓	1.247,11 €
DT05IT32T7C	Pro T	trifásico	22,2 kW	cabo 7 m	-	-	110 mm	✓	1.313,22 €
DS05IT32MC	Pro S	monofásico	7,4 kW	tomada	-	-	132 mm	✓	1.189,26 €
DS05IT32TC	Pro S	trifásico	22,2 kW	tomada	-	-	132 mm	✓	1.247,11 €
DS05IT32MM	Pro S	monofásico	7,4 kW	tomada	✓	-	132 mm	✓	1.304,96 €
DS05IT32TM	Pro S	trifásico	22,2 kW	tomada	✓	-	132 mm	✓	1.428,93 €
DK05IT32M7CP	Pro TK	monofásico	7,4 kW	cabo 7 m	-	✓	152 mm	✓	1.404,13 €
DK05IT32T7CP	Pro TK	trifásico	22,2 kW	cabo 7 m	-	✓	152 mm	✓	1.528,10 €
DK05IT32M7MP	Pro TK	monofásico	7,4 kW	cabo 7 m	✓	✓	152 mm	✓	1.511,57 €
DK05IT32T7MP	Pro TK	trifásico	22,2 kW	cabo 7 m	✓	✓	152 mm	✓	1.709,92 €
DK05IT32MCP5S	Pro TK	monofásico	7,4 kW	cabo espiralado	-	✓	152 mm	✓	1.453,72 €
DK05IT32TCP5S	Pro TK	trifásico	22,2 kW	cabo espiralado	-	✓	152 mm	✓	1.594,21 €
DK05IT32MMP5S	Pro TK	monofásico	7,4 kW	cabo espiralado	✓	✓	152 mm	✓	1.511,57 €
DK05IT32TMP5S	Pro TK	trifásico	22,2 kW	cabo espiralado	✓	✓	152 mm	✓	1.776,03 €
DS05IT32MCP	Pro SK	monofásico	7,4 kW	tomada	-	✓	152 mm	✓	1.354,55 €
DS05IT32TCP	Pro SK	trifásico	22,2 kW	tomada	-	✓	152 mm	✓	1.428,93 €
DS05IT32MMP	Pro SK	monofásico	7,4 kW	tomada	✓	✓	152 mm	✓	1.461,98 €
DS05IT32TMP	Pro SK	trifásico	22,2 kW	tomada	✓	✓	152 mm	✓	1.610,74 €

NOTA: para um correto funcionamento, atualizações e assistência remota, a ligação à internet do carregador é altamente recomendada





Comparativo Dazebox



casa - condomínios

Dazebox One



Gestão via App e Portal Web	✓
Deteção de correntes de fuga de 6 mA	✓
N. de carregadores em Load Balancing (Dazebox como Master)	8
Compatibilidade com sistemas fotovoltaicos	✓
N. de carregadores em Load Balancing (EMS como Master)	50
Modo "Autoconsumo"	✓
Programação de carregamentos	✓
Protocolo OCPP 1.6	✓
Leitor RFID	×
Contador MID	×
Conexão com 4G através de USB	×
Proteções integradas	×
Sistema de ventilação forçada para altas temperaturas	×
N. de portas de Ethernet	1
Atualização de software	Via Internet / Bluetooth
Display LCD Touch	×
ISO 15118-20 V2G Ready	×

 
casa - condomínios

 
Condomínios -
estacionamentos compartilhados

 
Condomínios -
estacionamentos compartilhados

Dazebox Home



Dazebox Share



Dazebox Pro



		
		
8	50	50
		
50	50	50
		
		
		
Sim, com identificação	Sim, com identificação	Sim, com identificação
	Opcional	Opcional
	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional
Apenas nas versões TK e SK		
1	2	2
Via Internet / Bluetooth	Via Internet	Via Internet
		
		

Duo

Uma estação de carregamento pública com as dimensões de uma wallbox. Alimentação única para ambas as tomadas, ecrã amplo e conectividade completa tornam a Duo um carregador adequado tanto para uso doméstico como público.



Funcionalidades

- + Compatível com a App e Portal Daze
- + Carregamento até 2 x 22,2 kW
- + Alimentação única
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x portas Ethernet (pronto para Daisy Chain)
- + Compatível com modem USB 4G
- + Load Balancing até 25 carregadores (50 pontos de tomada)
- + Carregamento programado
- + Contador certificado MID opcional
- + Leitor RFID duplo com identificação
- + Sistema de abertura por chave
- + Sistema de ventilação interna
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Jcon aprovado pela MOBI.E
- + ISO 15118-20 V2G Ready

A solução mais inteligente para estacionamento duplo

A Duo é a solução ideal para lugares com estacionamento duplo, otimizando custos de instalação e infraestrutura graças a uma única alimentação para dois pontos de carregamento. Adequada tanto para uso doméstico avançado como para instalações públicas, combina compactação, eficiência e gestão profissional de energia.

Display LCD e LED a cores

A Duo integra um ecrã LED para a visualização das informações essenciais. A versão Duo Pro está equipada com um amplo ecrã LCD a cores de 7", que permite uma interação avançada, visualização detalhada dos dados de carregamento e suporte a funcionalidades avançadas exigidas em ambientes públicos, incluindo a gestão de QR codes dinâmicos para pagamentos e conformidade normativa.

Compatibilidade com iso 15118 – Conforme AFIR

A nova geração Duo suporta o standard ISO 15118, requisito previsto pela normativa europeia AFIR para novas instalações públicas a partir de 2026. Permite funcionalidades como o Autocharge, com identificação automática do veículo, além de autenticação através de RFID e App.

Load Balancing local e em rede

A Duo integra um sistema de load balancing dinâmico que distribui automaticamente a potência disponível entre as duas tomadas em função das solicitações de carregamento. Pode operar dentro de redes de balanceamento mais amplas: uma Duo pode ser configurada como Master ou ser gerida pelo EMS Daze, coordenando vários carregadores e modulando a potência também com base nos consumos de outros dispositivos sob o mesmo contador.

Conectividade 4G e integração profissional

A Duo está preparada para conectividade 4G através de modem USB dedicado, instalável como acessório plug-in. Compatível com os principais CPMS via OCPP 1.6 JSON, permite monitorização, gestão remota e diagnóstico avançado, garantindo a máxima flexibilidade operacional.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Display (Duo Pro T - Duo Pro S)	LCD a cores" 7"
Intensidade máxima nominal	Regulável de 12 A a 64 A
Potência máxima	2 x 7,4 kW monofásico / 2 x 22,2 kW trifásico
Conexão	2 x Cabo tipo 2 / 2 x Tomada tipo 2
Comprimento do cabo em espiral (Duo T - Duo Pro T)	Extensível a 5 m
Load Balancing	Na mesma rede até 25 carregadores (50 tomadas)
Grau de proteção IP	IP55
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões (Duo T - Duo S)	557 x 280 x 161 mm
Tipo de instalação	Em parede ou em suporte SD01 / SD11
Atualização de software	Via Internet
Proteção magnetotérmica e diferencial Integrada	Tipo A (30 mA), curva C
Deteção de correntes de fuga CC ≥ 6 mA	Sim
Conformidade ISO 15118-20 V2G ready	Sim

	Modelo	Alimentação	Potência de carga	Conexão	Display LCD	MID	ISO 15118	Preço (sem IVA)
OT04IT64MCP5S	Duo T	monofásico	2 x 7,4 kW	cabo espiral	-	-	✓	1.833,88 €
OT04IT64MMP5S	Duo T	monofásico	2 x 7,4 kW	cabo espiral	-	✓	✓	2.023,97 €
OT04IT64TCP5S	Duo T	trifásico	2 x 22,2 kW	cabo espiral	-	-	✓	2.057,02 €
OT04IT64TMP5S	Duo T	trifásico	2 x 22,2 kW	cabo espiral	-	✓	✓	2.313,22 €
OS04IT64MCP	Duo S	monofásico	2 x 7,4 kW	tomada	-	-	✓	1.800,83 €
OS04IT64MMP	Duo S	monofásico	2 x 7,4 kW	tomada	-	✓	✓	1.933,06 €
OS04IT64TCP	Duo S	trifásico	2 x 22,2 kW	tomada	-	-	✓	1.949,59 €
OS04IT64TMP	Duo S	trifásico	2 x 22,2 kW	tomada	-	✓	✓	2.214,05 €
OT05IT64MCP5S	Duo Pro T	monofásico	2 x 7,4 kW	cabo espiral	✓	-	✓	2.048,76 €
OT05IT64MMP5S	Duo Pro T	monofásico	2 x 7,4 kW	cabo espiral	✓	✓	✓	2.247,11 €
OT05IT64TCP5S	Duo Pro T	trifásico	2 x 22,2 kW	cabo espiral	✓	-	✓	2.271,90 €
OT05IT64TMP5S	Duo Pro T	trifásico	2 x 22,2 kW	cabo espiral	✓	✓	✓	2.544,63 €
OS05IT64MCP	Duo Pro S	monofásico	2 x 7,4 kW	tomada	✓	-	✓	2.007,44 €
OS05IT64MMP	Duo Pro S	monofásico	2 x 7,4 kW	tomada	✓	✓	✓	2.156,20 €
OS05IT64TCP	Duo Pro S	trifásico	2 x 22,2 kW	tomada	✓	-	✓	2.164,46 €
OS05IT64TMP	Duo Pro S	trifásico	2 x 22,2 kW	tomada	✓	✓	✓	2.437,19 €


NOTA: para um correto funcionamento, atualizações e assistência remota, a ligação à internet do carregador é altamente recomendada





Stilo

O Stilo é o posto de carregamento de tomada única com caixa em aço de design elegante, perfeita para residências, empresas e espaços públicos. Compatível com OCPP 1.6, oferece conectividade 4G e medição MID. Faz load balancing até 50 carregadores e, na versão Pro, integra um ecrã conforme a normativa AFIR para gerir QR codes dinâmicos e pagamentos, garantindo o máximo desempenho graças à ventilação interna.

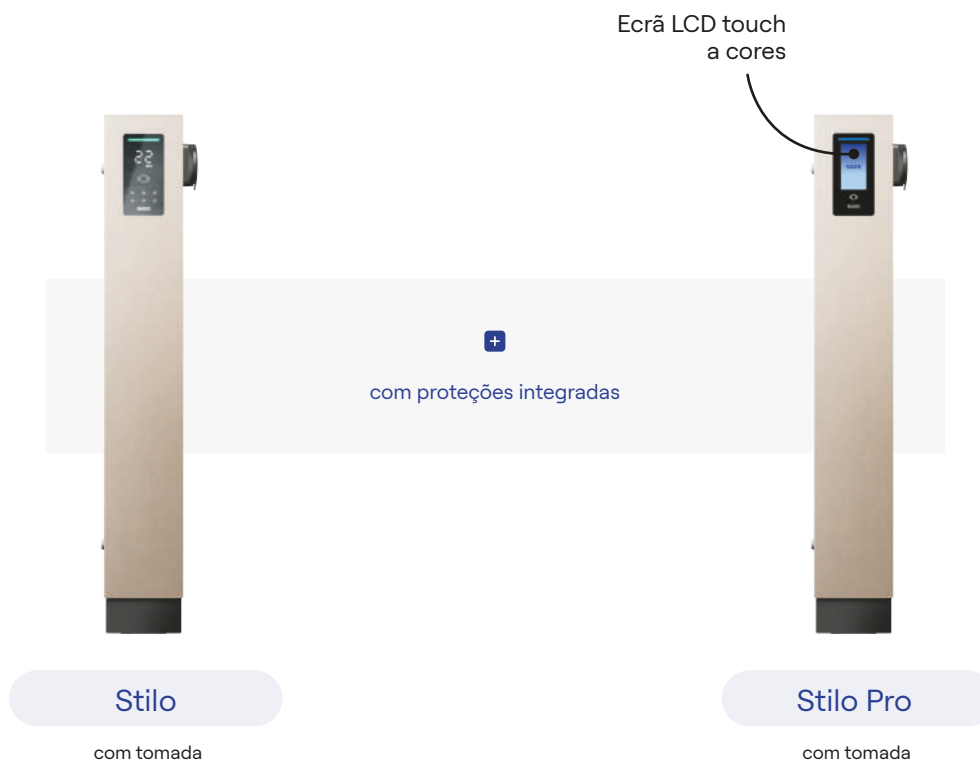

Funcionalidades

- + Compatível com a App e Portal Daze
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x portas Ethernet (pronto para Daisy Chain)
- + Compatível com modem USB 4G
- + Load Balancing até 50 carregadores
- + Modo "Autoconsumo"
- + Carregamento programado
- + Contador certificado MID opcional
- + Leitor RFID com identificação
- + Abertura por chave e corpo em aço AISI 304
- + Sistema de ventilação interna
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json aprovado pela MOBI.E
- + ISO 15118-20 V2G Ready

Conectividade 4G

Graças ao módulo 4G, a Stilo pode ligar-se à internet sem necessidade de cabos Ethernet ou rede WiFi. Uma solução ideal para instalações em contextos onde não existe rede local ou onde a cablagem é complexa, garantindo sempre o controlo e monitorização remota.

Resistência e facilidade de manutenção

A Stilo é certificada IK10 e adequada para ambientes agressivos graças ao corpo em aço AISI 304. A porta frontal permite fácil acesso aos componentes internos e remoção ágil dos blocos de tomadas para manutenção.

RFID de identificação

Após a configuração inicial via app, basta aproximar o cartão para desbloquear o dispositivo, identificar o utilizador e autorizar o acesso ao carregamento. O sistema permite a gestão e o acompanhamento completo das sessões, com a possibilidade de monitorizar os utilizadores autorizados.

Load Balancing avançado

A Stilo suporta lógicas de load balancing avançado para a otimização dinâmica da potência disponível. Em configuração com Master EMS, permite a gestão centralizada das cargas. Se configurada como Master Stilo, pode coordenar diretamente até 50 pontos de carregamento na mesma rede.

Compatível com todos os principais CPMS

Graças à extensa gama de comandos OCPP 1.6 Jcon, o Stilo oferece funcionalidades avançadas para todos os principais sistemas de gestão de terceiros.

Preparada para a norma ISO 15118

A arquitetura de hardware do Stilo já está preparada para o standard ISO 15118. Isto permite suportar nativamente funcionalidades avançadas como o Autocharge e o V2G, garantindo um produto sempre atualizado e preparado para o futuro.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Display (Stilo Pro)	LCD a cores 4.3"
Intensidade máxima nominal	Regulável via Dip Switch de 6,5 A a 32 A
Potência máxima	7,4 kW monofásico / 22,2 kW trifásico
Conexão	Tomada tipo 2
Load Balancing	Até 50 carregadores (para mais de um carregador é necessário WiFi ou Ethernet)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões	1050 x 180 x 160 mm
Material	Aço AISI 304
Tipo de instalação	No solo
Atualização de software	Via Internet
Proteções magnetotérmica e diferencial	Tipo A (30 mA), curva C
Proteções contra sobretensões POP e SPD	SPD Tipo 2 40kA / POP 285 V ±5%
Deteção de correntes de fuga CC ≥ 6 mA	Sim
Conformidade ISO 15118-20 V2G ready	Sim

	Modelo	Alimentação	Potência de carga	Display LCD	MID	Disjuntor magnetotérmico diferencial integrado	Proteções contra sobretensões transitórias e permanentes	ISO 15118	Preço (sem IVA)
SS04IT32MC	Stilo	monofásico	7,4 kW	-	-	-	-	✓	2.180,99 €
SS04IT32TC	Stilo	trifásico	22,2 kW	-	-	-	-	✓	2.321,49 €
SS04IT32MCR	Stilo	monofásico	7,4 kW	-	-	✓	✓	✓	2.222,31 €
SS04IT32TCR	Stilo	trifásico	22,2 kW	-	-	✓	✓	✓	2.379,34 €
SS04IT32TM	Stilo	trifásico	22,2 kW	-	✓	-	-	✓	2.495,04 €
SS04IT32TMR	Stilo	trifásico	22,2 kW	-	✓	✓	✓	✓	2.552,89 €
SS05IT32MC	Stilo Pro	monofásico	7,4 kW	✓	-	-	-	✓	2.445,45 €
SS05IT32TC	Stilo Pro	trifásico	22,2 kW	✓	-	-	-	✓	2.594,21 €
SS05IT32MCR	Stilo Pro	monofásico	7,4 kW	✓	-	✓	✓	✓	2.486,78 €
SS05IT32TCR	Stilo Pro	trifásico	22,2 kW	✓	-	✓	✓	✓	2.652,07 €
SS05IT32TM	Stilo Pro	trifásico	22,2 kW	✓	✓	-	-	✓	2.767,77 €
SS05IT32TMR	Stilo Pro	trifásico	22,2 kW	✓	✓	✓	✓	✓	2.833,88 €

NOTA: para um correto funcionamento, atualizações e assistência remota, a ligação à internet do carregador é altamente recomendada





Urban

Máxima resistência e durabilidade para o carregamento em espaços públicos. Urban reúne, em um corpo compactíssimo de aço inoxidável, toda a tecnologia de carregamento da Daze.



Funcionalidades

- + Compatível com App e Portal Daze
- + Carrega até 2 x 22,2 kW
- + Alimentação única
- + Conectividade Bluetooth e WiFi
- + 2 x porta Ethernet (pronto para Daisy Chain)
- + Compatível com modem USB 4G
- + Balanceamento de carga até 25 carregadores (50 pontos de tomada)
- + Carregamento programado
- + Contador certificado MID opcional
- + Leitor duplo RFID com identificação
- + Abertura por chave e corpo em aço AISI 304
- + Proteções contra sobretensão opcionais
- + Sistema de ventilação interna
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 Json aprovado pela MOBI.E
- + Terminal de pagamento opcional
- + ISO 15118-20 V2G Ready

A coluna dupla mais compacta do mercado

O Urban é um carregador AC duplo de 2×22 kW, projetado para instalações públicas e semipúblicas onde são exigidas máxima robustez e espaço reduzido. Atualmente, é a coluna de carregamento AC 2×22 kW mais compacto da categoria, otimizando espaço e infraestrutura sem comprometer o desempenho.

Gestão de energia e Load Balancing avançado

O Urban integra um sistema de Load Balancing dinâmico que distribui automaticamente a potência entre as duas tomadas de acordo com as potências de carga. Pode operar em redes de balanceamento mais amplas: pode ser configurada como Master ou ser gerida por um EMS externo, modulando a potência também com base no consumo de outras cargas sob o mesmo contador.

Conformidade com iso 15118 e AFIR

A nova geração Urban está em conformidade com a norma ISO 15118, requisito previsto pela regulamentação europeia AFIR para novas instalações públicas a partir de 2026. Permite funcionalidades como Autocharge, além de autenticação via RFID e App.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 3
Display (Urban Pro)	LCD a cores” 7”
Intensidade máxima nominal	Regulável de 12 A a 64 A
Potência máxima	2 x 22,2 kW trifásico
Conexão	2 x Cabo tipo 2 / 2 x Tomada tipo 2
Comprimento do cabo em espiral (Urban T - Urban Pro T)	Extensível a 5 m
Load Balancing	Na mesma rede até 25 carregadores (50 tomadas)
Grau de proteção IP	IP56
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30° C a +55° C
Dimensões	1360 x 245 x 180 mm
Material	Aço AISI 304
Tipo de instalação	No solo
Atualização de software	Via Internet
Proteções magnetotérmica e diferencial	Tipo A (30 mA), curva C
Proteções contra sobretensões POP e SPD	SPD Tipo 2 40kA / POP 285 V ±5%
Deteção de correntes de fuga CC ≥ 6 mA	Sim
Conformidade ISO 15118-20 V2G ready	Sim

3 anos de garantia

Estrutura em aço inox AISI 304 – IK10

Fabricado em aço inox AISI 304, o Urban é certificado para IK10 e adequada para ambientes externos e contextos de alta exigência. O amplo painel frontal facilita o acesso aos componentes internos e à manutenção, reduzindo o tempo de intervenção e os custos operacionais.

Instalação simplificada e proteções integradas

O Urban requer apenas uma linha de alimentação e já integra proteções diferencial e magnetotérmica. Estão disponíveis como opcionais as proteções contra sobretensões permanentes e transitórias, oferecendo uma solução completa e compatível com as necessidades de instalações mais avançadas. Além disso, está preparada para conectividade 4G via modem USB dedicado e compatível com os principais CPMS via OCPP 1.6 JSON, garantindo gestão e monitorização remotas.

	Modelo	Conexão	Display LCD	MID	Proteções contra sobretensões permanentes e transitórias	ISO 15118	Preço (sem IVA)
UT04IT64TCPI5S	Urban T	cabo espiral	-	-	-	✓	4.073,55 €
UT04IT64TMPI5S	Urban T	cabo espiral	-	✓	-	✓	4.420,66 €
UT04IT64TCRI5S	Urban T	cabo espiral	-	-	✓	✓	4.131,40 €
UT04IT64TMRI5S	Urban T	cabo espiral	-	✓	✓	✓	4.486,78 €
BEST SELLER! US04IT64TCPI	Urban S	tomada	-	-	-	✓	3.742,98 €
US04IT64TMPI	Urban S	tomada	-	✓	-	✓	4.090,08 €
US04IT64TCRI	Urban S	tomada	-	-	✓	✓	3.800,83 €
US04IT64TMRI	Urban S	tomada	-	✓	✓	✓	4.156,20 €
UT05IT64TCPI5S	Urban Pro T	cabo espiral	✓	-	-	✓	4.404,13 €
UT05IT64TMPI5S	Urban Pro T	cabo espiral	✓	✓	-	✓	4.767,77 €
UT05IT64TCRI5S	Urban Pro T	cabo espiral	✓	-	✓	✓	4.470,25 €
UT05IT64TMRI5S	Urban Pro T	cabo espiral	✓	✓	✓	✓	4.833,88 €
US05IT64TCPI	Urban Pro S	tomada	✓	-	-	✓	4.065,29 €
US05IT64TMPI	Urban Pro S	tomada	✓	✓	-	✓	4.428,93 €
US05IT64TCRI	Urban Pro S	tomada	✓	-	✓	✓	4.131,40 €
US05IT64TMRI	Urban Pro S	tomada	✓	✓	✓	✓	4.486,78 €

NOTA: para um correto funcionamento, atualizações e assistência remota, a ligação à internet do carregador é altamente recomendada

Descarregue a ficha técnica






Acessórios



Power Meter

O Power Meter é um sensor que permite monitorizar os fluxos de energia no contador. É necessário quando se deseja modular a carga de um ou mais carregadores com base em outras cargas da rede e, se presente, na produção fotovoltaica.



Power Meter para calha DIN



Power Meter compacto

Especificações técnicas

Intensidade máxima admissível	64 A / 145 A / 500 A
Secção de cabo admissível	Até: 50 mm ² / 120 mm ² / 150 mm ²
Cabo de Ligação ao carregador	Cabo de rede CAT5E blindado
Distância máxima ao carregador	170 m

	Alimentação	Potência do contador	Montagem	Preço (sem IVA)
PM02M	monofásico	de 0,2 kW a 10 kW	calha DIN	57,02 €
PM02T	trifásico	de 10 kW a 30 kW	calha DIN	90,08 €
PM02T100	trifásico	de 30 kW a 100 kW	calha DIN	147,93 €
PM02T300	trifásico	de 100 kW a 345 kW	calha DIN	189,26 €
PM03M	monofásico	de 0,2 kW a 10 kW	compacto	57,02 €
PM03T30	trifásico	de 10 kW a 30 kW	compacto	90,08 €
PM03T100	trifásico	de 30 kW a 100 kW	compacto	147,93 €
PM03T300	trifásico	d 100 kW a 345 kW	compacto	189,26 €



Pedestais para instalação

Compatível com todos os modelos Dazebox, Duo e com o terminal de pagamento Payter Apollo, este pedestal é ideal para instalar os carregadores onde não seja possível fixá-los na parede. Adequado tanto para instalações simples quanto duplas (frente e verso).



Portacabo CH02 não incluído

	Compatível com	Dimensões	Material	Cor	Preço (sem IVA)
SD01	Dazebox One, Home, Share, Pro, Duo, terminal de pagamento	1450 x 320 x 180 mm	Aço S235J	RAL 9006	420,66 €
SD03	Dazebox One, Home, Share, Pro	1320 x 100 x 100 mm	Aço S235J	RAL 9006	255,37 €
SD11	Dazebox One, Home, Share, Pro, Duo, terminal de pagamento	1450 x 320 x 180 mm	Aço inox AISI 304	RAL 9006	577,69 €



Cobertura

Proteger o carregador do sol e das intempéries é sempre importante. Esta cobertura em alumínio é um acessório que pode ser instalado tanto na parede quanto em pedestal (SD01, SD03, SD11).



	Dimensões	Material	Cor	Preço (sem IVA)
ST01	490 x 238 x 134 mm	alumínio	RAL 9006	90,08 €



Chumbadouro

Projetada para ancoragem ao solo, a placa com parafusos de expansão oferece máxima estabilidade aos carregadores Urban, Stilo e a qualquer pedestal de instalação Daze, permitindo uma fixação ao solo rápida e segura.



	Compatível com	Material	Preço (sem IVA)
UTS01AB	Urban	aço galvanizado	65,29 €
AB01	Urban, Stilo, pedestais	aço galvanizado	65,29 €



Descarregue a ficha técnica





Tampa

Sete cores de tampa para personalizar todos os modelos Dazebox Home, Share e Pro.



	Modelo de Dazebox	Cor	Preço (sem IVA)
DT01RED	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Vermelho	40,50 €
DT01BLU	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Azul	40,50 €
DT01GRE	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Verde	40,50 €
DT01WHI	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Branco	32,23 €
DT01GRY	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Cinza	40,50 €
DT01BLA	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Negro	32,23 €
DT01VIO	Dazebox Home T - Share T - Pro T	Violeta	40,50 €
DS01RED	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Vermelho	40,50 €
DS01BLU	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Azul	40,50 €
DS01GRE	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Verde	40,50 €
DS01WHI	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Branco	32,23 €
DS01GRY	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Cinza	40,50 €
DS01BLA	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Negro	32,23 €
DS01VIO	Dazebox Home S / SK / TK - Share S / SK / TK - Pro S	Violeta	40,50 €

Seis cores de tampa para personalizar todos os modelos Duo.



	Cor	Preço (sem IVA)
OT01RED	Vermelho	65,29 €
OT01BLU	Azul	65,29 €
OT01GRE	Verde	65,29 €
OT01WHI	Branco	48,76 €
OT01GRY	Cinza	65,29 €
OT01BLA	Negro	65,29 €




7.4
kW

()

⌘ ⌘ ⌘
⌘ ⌘ ⌘

zeebe



Cabo Tipo 2-Tipo 2

Os nossos cabos de carregamento Tipo 2-Tipo 2 atendem aos mais altos padrões de qualidade exigidos pelo mercado.



	Alimentação	Comprimento	Preço (sem IVA)
CB0232MG	monofásico	5 m	214,05 €
CB0232TG	trifásico	5 m	263,64 €
CB0232M8G	monofásico	8 m	238,84 €
CB0232T8G	trifásico	8 m	280,17 €




Portacabo

O suporte de cabo com conector integrado permite armazenar o cabo de forma segura e organizada, melhorando a experiência de recarga no dia a dia.

NOTA: indicado para Dazebox Home T, Dazebox Share T, Dazebox Pro T e pedestal SD03.



	Preço (sem IVA)
CH02	32,23 €



Cartões RFID

Um kit de cartões RFID facilmente associáveis via app ou Portal web aos carregadores com RFID identificativo e pronto para uso nos modelos com RFID não identificativo.



	Modelo	Quantidade	Preço (sem IVA)
DTS01RF10	Dazebox Home, Share, Pro, Duo, Stilo, Urban, Hypercharger	10	32,23 €



Modem USB 4G

Adequado para Dazebox Share, Dazebox Pro, Duo, Stilo e Urban, este modem 4G compatível com Micro SIM foi projetado para fácil instalação dentro do carregador através de conector USB.



Preço (sem IVA)

IP01

48,76 €

Descarregue a ficha técnica



App e Portal Web

Todos os sistemas da Daze podem ser geridos via app (iOS e Android) ou Portal web. A app permite a configuração e o uso diário dos carregadores mesmo sem conexão à internet. O Portal web é projetado para a gestão centralizada de vários pontos de carregamento, sendo ideal para ambientes corporativos ou estacionamentos partilhados.

Gestão sem ligação à internet

A App da Daze oferece uma experiência completa de uso mesmo quando não há conexão à internet. Esta funcionalidade é essencial para instalações em estacionamentos subterrâneos.

Gestão de utilizadores e administradores

O administrador de uma rede dispõe de uma interface extremamente intuitiva para gerir utilizadores, cartões RFID e acessos a cada carregador.




Configuração passo a passo

A configuração é realizada de forma simples e intuitiva; o instalador é guiado passo a passo na criação da rede, na configuração do carregador e no registo de utilizadores.


Organização em ambientes: redes

A app e o Portal web estão estruturados em ambientes chamados redes, dentro dos quais é possível gerir carregadores, utilizadores e acessos, além de monitorizar os consumos totais. As sessões e os respetivos custos de carregamento podem ser facilmente consultados e descarregados.

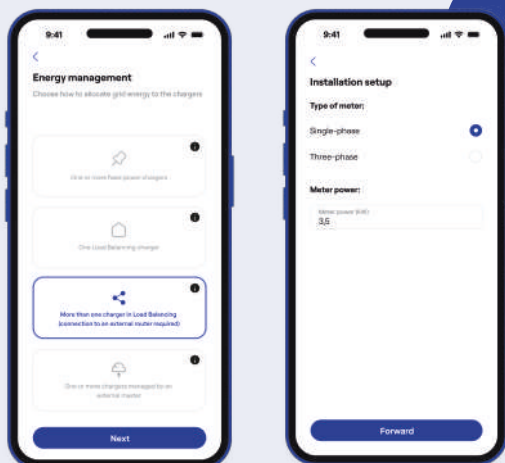


Guia de configuração

A app da Daze guia o instalador durante todo o processo de instalação, ajudando-o a criar uma rede, configurar o carregador e adicionar os utilizadores.

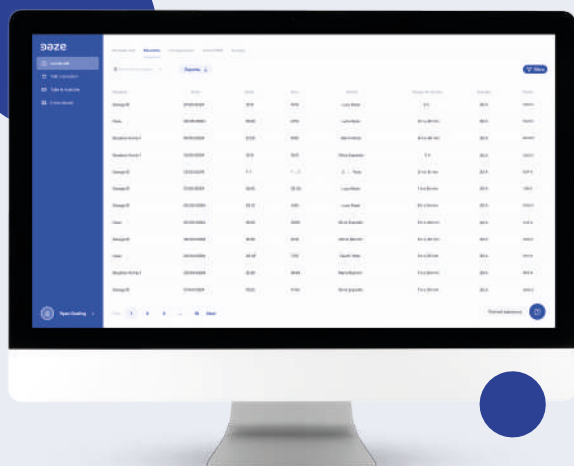

Relatório de sessões de carga avançados

Tanto pela app como pelo Portal, é possível visualizar e descarregar o detalhe e o custo das sessões de carregamento. Os filtros avançados facilitam a consulta em redes com muitos utilizadores.

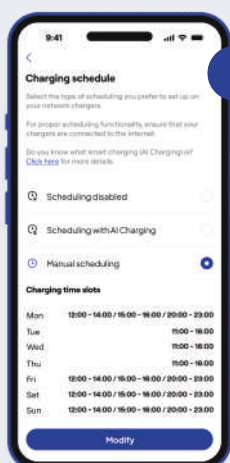


Programação horária das sessões de carga

Depois de definidas as faixas desejadas nas configurações de rede, é possível, diretamente no painel do carregador, ativar ou desativar a programação horária para carregar nos momentos mais convenientes.

Gestão de energia

A funcionalidade Load Balancing reúne todos os modos de gestão de energia para carga em casa, na empresa ou em espaços públicos. Para ativá-la, é necessário configurar uma rede em que um carregador funcione como master e os outros como slave, solução típica para ambientes residenciais ou pequenos estacionamentos, ou então prever um EMS como Master com todos os carregadores como slave, configuração indicada para instalações de médio e grande porte.


Ambiente doméstico

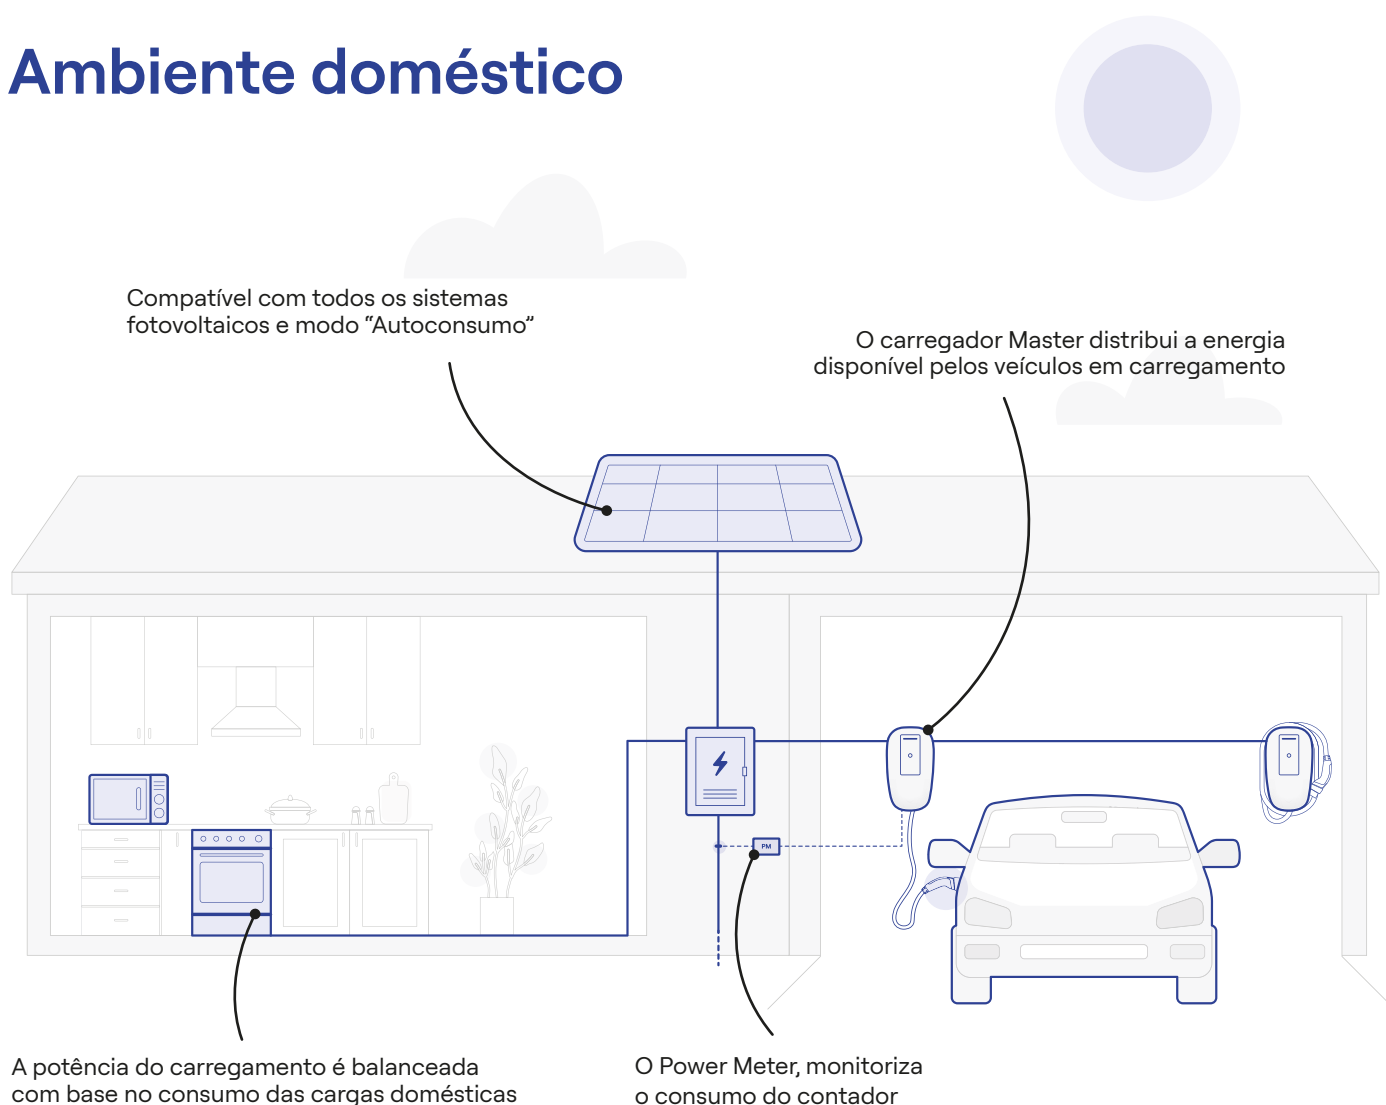

É possível programar os carregamentos nos períodos horários mais baratos ou quando há disponibilidade de produção fotovoltaica

Ambientes públicos ou partilhados

Com o interruptor 3F-1F, a sessão passa automaticamente de trifásica para monofásica quando a energia disponível não é suficiente para o carregamento trifásico

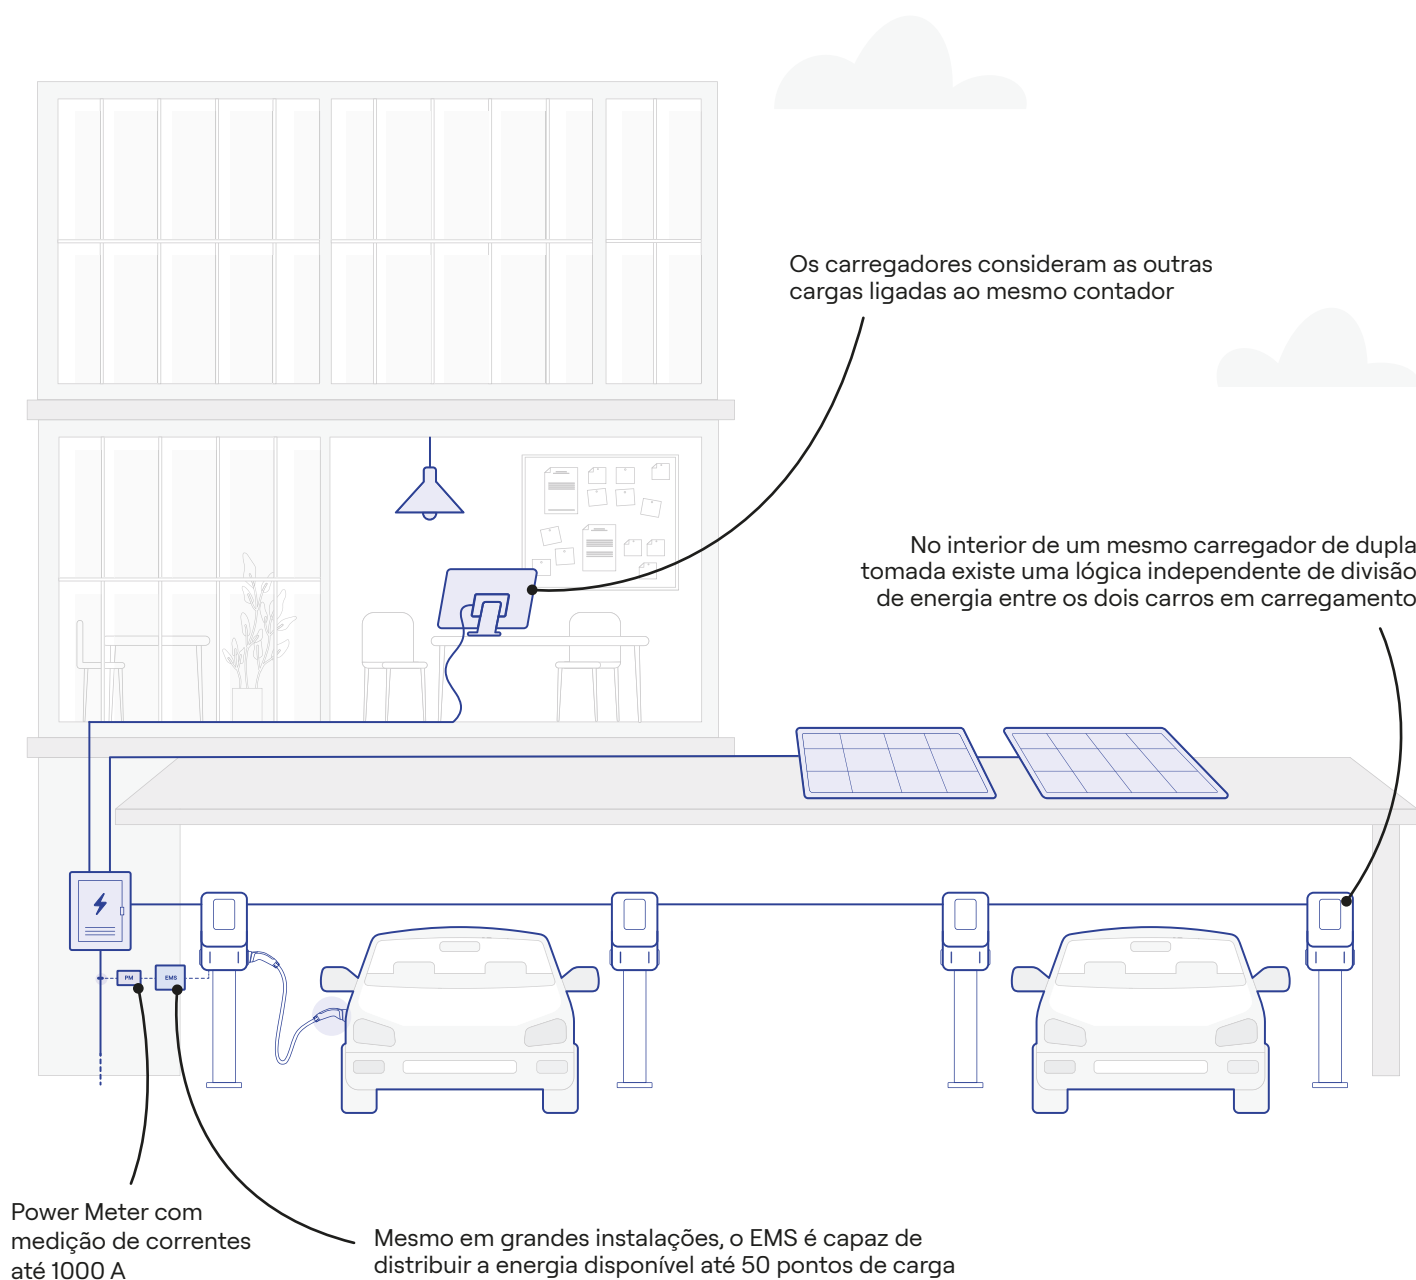

Compatibilidade com sistemas de gestão de energia de terceiros

Caso se pretenda inserir um carregador em redes onde já existem ferramentas de gestão de energia de terceiros, os carregadores Daze podem ser controlados através do protocolo ModBus TCP por um dispositivo externo. A seguir, apresenta-se uma lista de marcas de sistemas de gestão energética que são totalmente compatíveis com a Daze.



Compatibilidade com plataformas de gestão de terceiros

Graças ao protocolo OCPP, é possível gerir os carregadores fornecidos pela Daze também através de várias plataformas CPMS (Charging Point Management System) de terceiros. Aqui estão algumas das principais integradas com os nossos carregadores.



Todos os nossos parceiros estão em contínua atualização; para receber informações, contacte o seu representante comercial de referência



Carregamento DC

Em colaboração com o parceiro Alpitronic, a Daze oferece uma gama completa de sistemas de carregamento em corrente contínua (DC), ideais para empresas com frotas de veículos elétricos e para espaços públicos. Projetados e fabricados em Itália, estes carregadores de alta potência foram concebidos para garantir uma recarga rápida e eficiente, com potências de 50 a 400 kW.



HYC50

O Hypercharger 50 kW é um carregador super compacto, adequado para estacionamentos privados abertos ao público. É o primeiro carregador de 50 kW instalável na parede ou em pedestal que permite carregar dois veículos simultaneamente, distribuindo a potência nas tomadas de forma inteligente.



HYC50

	Potência de carga	Cabo	Conexão	MID	Gestão de cabos
HY501CC1M	50 kW	1 x 4,5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY501CC1M7	50 kW	1 x 7,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY501CC2M	50 kW - 2x25 kW	2 x 4,5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY501CC2M7	50 kW - 2x25 kW	2 x 7,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY501CC2M5MI	50 kW - 2x25 kW	2 x 4,5 m	CCS Tipo 2	✓	✓

 Para instalar os produtos HYC50 é necessário utilizar a placa de montagem na parede ou o pedestal para instalação no solo

* Preços sob consulta

Descarregue a ficha técnica



Funcionalidades

- + Carregamento 50 kW ou 2x25 kW
 - + Conectividade Ethernet e 4G
 - + Leitor RFID
 - + Ecrã a cores de 10,1"
 - + Eficiência de conversão de 97,5%
 - + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + Instalação na parede ou em pedestal
 - + Nível de ruído inferior a 50 dB
 - + V2G ready
 - + Interoperabilidade OCPP 1.6 JSON
 - + Terminal de pagamento opcional
 - + Sistema de gestão de cabos

Sistema de gestão de cabos

O elemento elástico ultracompacto de gestão de cabos do HYC50 garante maior durabilidade do conetor e facilidade de utilização.

Baixo nível de ruído

Com menos de 50 dB de emissões sonoras, esta solução de recarga rápida é perfeita também para instalações domésticas.

Eficiência 97.5%

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca antes visto na conversão de corrente de AC para DC.

50 kW

Carrega um veículo a 50 kW com uma corrente contínua de 150 A, ou carrega dois veículos simultaneamente a 25 kW cada.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 4
Corrente máxima de alimentação	72 A
Potência máxima de carga	1x50 kW ou 2x25 kW
Conexão	CCS tipo 2
Comprimento do cabo conetor	4,5 m / 7,5 m
Corrente máxima por cabo	CCS2 150 A
Grau de proteção IP	IP54
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30°C a +55°C
Dimensões	1300 x 520 x 250 mm
Tipo de instalação	No solo ou em pedestal
Atualização de software	Via Internet

HYC200 – HYC400

O Hypercharger 200 e o Hypercharger 400 são sistemas de carga ultrarrápida que fornecem, respetivamente, até 200 kW e 400 kW de potência em uma ou duas tomadas. Oferecem eficiência, fiabilidade, design e dimensões compactas.



HYC200



HYC400

Funcionalidades

- + Potência de carga até 200 kW e 400 kW
- + Power stacks modulares de 100 kW
- + Granularidade na distribuição de potência: 50 kW
- + Tensão de 150 a 1000 V
- + Conectividade Ethernet e 4G
- + Leitor RFID
- + Ecrã a cores de 15,6"
- + Eficiência de conversão de 97,5%
- + Sistema de arrefecimento para altas temperaturas
- + V2G ready
- + Interoperabilidade OCPP 1.6 JSON
- + Sistema de gestão de cabos
- + Terminal de pagamento opcional

Pequena pegada

O design elegante e compacto all-in-one ocupa pouco espaço, tornando o HYC200 e o HYC400 as soluções ideais para instalações onde o espaço é limitado, mas é fundamental dispor de uma solução de alta potência.

Eficiência 97.5%

Os revolucionários semicondutores SiC oferecem um nível de eficiência nunca antes visto.

Escalabilidade

O conceito de Power Stack permite aumentar de 100 kW para 200 kW ou 400 kW mesmo após a primeira instalação.

Carga simultânea

Permite a recarga simultânea de dois veículos, com potência de até 100 kW cada no HYC200 e 200 kW no HYC400.

Especificações técnicas

Modo de carregamento	Modo 4
Corrente máxima de alimentação para HYC200	144 A (1 Power-Stack) / 289 A (2 Power-Stack)
Potência máxima de carga para HYC200	100 kW (1 Power-Stack), max. 300 A / 200 kW (2 Power-Stack), max. 500 A
Corrente máxima de alimentação para HYC400	144 A (1 Power-Stack) / 289 A (2 Power-Stack) / 433 A (3 Power-Stack) / 577 A (4 Power-Stack)
Potência máxima de carga para HYC400	100 kW (1 Power-Stack), max. 300 A / 200 kW (2 Power-Stack), max. 500 A / 300 kW (3 Power-Stack), max. 1 x 500 A + 1 x 300 A ou 2 x 450 A / 400 kW (4 Power-Stack), max. 2 x 500 A
Conexão	CCS tipo 2
Comprimento do cabo conector	3,5 m / 5 m
Corrente máxima por cabo	400 A (pico 500 A)
Grau de proteção IP	IP54
Grau de proteção IK	IK10
Temperatura de funcionamento	De -30°C a +55°C
Dimensões do corpo para HYC200	2185 x 420 x 663 mm
Dimensões do corpo para HYC400	2185 x 732 x 663 mm
Tipo de instalação	No solo
Atualização de software	Via Internet

HYC200

	Alimentação	N. Power Stack	Potência de carga	Cabo	Conexão	MID	Gestão de cabos
HY2001CC23	144 A	1 ou 2	100 kW - 2x50kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY2001CC25M	144 A	1 ou 2	100 kW - 2x50kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY2001CC23MI	144 A	1 ou 2	100 kW - 2x50kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	✓	-
HY2001CC25MMI	144 A	1 ou 2	100 kW - 2x50kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	✓	✓
HY2002CC23	289 A	2 ou 2	200 kW - 2x100 kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY2002CC25M	289 A	2 ou 2	200 kW - 2x100 kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY2002CC23MI	289 A	2 ou 2	200 kW - 2x100 kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	✓	-
HY2002CC25MMI	289 A	2 ou 2	200 kW - 2x100 kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	✓	✓

HYC400

	Alimentação	N. Power Stack	Potência de carga	Cabo	Conexão	MID	Gestão de cabos
HY4001CC23	144 A	1 ou 4	100 kW - 2x50kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY4001CC25M	144 A	1 ou 4	100 kW - 2x50kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY4001CC23MI	144 A	1 ou 4	100 kW - 2x50kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	✓	-
HY4001CC25MMI	144 A	1 ou 4	100 kW - 2x50kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	✓	✓
HY4002CC23	289 A	2 ou 4	200 kW - 2x100kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY4002CC25M	289 A	2 ou 4	200 kW - 2x100kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY4002CC23MI	289 A	2 ou 4	200 kW - 2x100kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	✓	-
HY4002CC25MMI	289 A	2 ou 4	200 kW - 2x100kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	✓	✓
HY4003CC23	433 A	3 ou 4	300 kW - 2x150kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY4003CC25M	433 A	3 ou 4	300 kW - 2x150kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY4003CC23MI	433 A	3 ou 4	300 kW - 2x150kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	✓	-
HY4003CC25MMI	433 A	3 ou 4	300 kW - 2x150kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	✓	✓
HY4004CC23	577 A	4 ou 4	400 kW - 2x200kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	-	-
HY4004CC25M	577 A	4 ou 4	400 kW - 2x200kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	-	✓
HY4004CC23MI	577 A	4 ou 4	400 kW - 2x200kW	2 x 3,5 m	CCS Tipo 2	✓	-
HY4004CC25MMI	577 A	4 ou 4	400 kW - 2x200kW	2 x 5 m	CCS Tipo 2	✓	✓

* Preços sob consulta


 Descarregue a ficha técnica


Acessórios



Placa de montagem em parede

Kit de montagem com placa para instalação na parede do HYC50.

HY50SD01



Preço

Preço sob consulta



Pedestal

Pedestal para instalação no solo do HYC50. Recomenda-se a compra juntamente com o respetivo plinto para uma instalação ótima.

HY50SD10



Preço

Preço sob consulta



Plinto

O plinto específico para o Hypercharger foi concebido para garantir a máxima estabilidade no solo e uma instalação rápida.



HY50SD11

Modelo

HYC50

Material

betão

Peso

450 Kg

Preço

Preço sob consulta

HY2400SD11

HYC200 - HYC400

betão

770 Kg

Preço sob consulta



Cabo adicional

No HYC400 é possível adicionar um terceiro cabo com 3,5 m de comprimento, além dos dois principais. Este item deve ser encomendado juntamente com o carregador.



Conexão

Intensidade máxima

Comprimento

Preço

HY2400CB10

cabo CCS Tipo 2

400 A

3,5 m

Preço sob consulta





Produção e armazenamento de energia solar

A Daze amplia a sua oferta introduzindo uma gama dedicada ao fotovoltaico, pensada para completar o ecossistema energético doméstico. Em média, 55% dos consumos elétricos residenciais destina-se ao carregamento do veículo elétrico: integrar produção e armazenamento de energia permite maximizar o autoconsumo e reduzir os custos. O inversor Helio, combinado com os sistemas de armazenamento Daze, trabalha em sinergia com o Energy Management System para ligar de forma inteligente a instalação fotovoltaica e a Dazebox. Todo o sistema pode ser gerido de forma simples e centralizada a partir de uma única app.



Helio inversor híbrido

O Helio é o inversor híbrido assinado pela Daze, pensado para garantir um desempenho elevado e a máxima versatilidade. Compatível com uma ampla gama de sistemas de armazenamento, oferece alta potência de descarga, funcionamento off-grid e função de backup para uma continuidade energética segura. O design elegante combina-se com uma tecnologia avançada de até 4 MPPT. Gerível através da app Daze se instalado com EMS.

3,6 kW / 4,6 kW / 6 kW



Monofásico

Compatível com armazenamento de baixa tensão

8 kW / 10 kW



Trifásico

Compatível com armazenamento de alta tensão

	Alimentação	Potência máxima	Número de MPPT	Compatibilidade com armazenamento	Preço (sem IVA)
IN01IT036M	monofásico	3,6 kW	2	baixa tensão	1.767,77 €
IN01IT046M	monofásico	4,6 kW	2	baixa tensão	1.825,62 €
IN01IT060M	monofásico	6 kW	2	baixa tensão	1.916,53 €
IN01IT080T	trifásico	8 kW	4	alta tensão	2.751,24 €
IN01IT100T	trifásico	10 kW	4	alta tensão	2.842,15 €

NOTA: para instalações on-grid é necessário adquirir o Helio Power Meter

Descarregue a ficha técnica



Características

- + De 2 a 4 portas MPPT de 16 A
- + Elevada relação potência AC/DC
- + Compatível com 6 modelos de armazenamento
- + Até 10 kW de carga / descarga da bateria
- + Potência de back-up até 10 kW
- + Comutação para back-up em 10 ms
- + Funcionamento off-grid
- + Funcionamento em paralelo
- + Conectividade Ethernet / WiFi
- + Configuração Bluetooth
- + IP66
- + Garantia 10 anos

UPS integrado

O Helio integra uma verdadeira função UPS, com um tempo de comutação de apenas 10 ms e uma potência disponível na porta de backup igual à potência nominal. Graças ao modo off-grid, pode alimentar as cargas domésticas exclusivamente através do armazenamento, mesmo na ausência de rede elétrica. Ideal para instalações que requerem continuidade e autonomia energética.

Compatíveis com vários sistemas de armazenamento

Os inversores Helio são compatíveis e estão certificados com os principais sistemas de armazenamento: Pylontech, Ledvance, Weco, Soluna e Dyness para o modelo monofásico; Pylontech, Weco, Soluna, BYD e Dyness para o trifásico. Uma versatilidade pensada para se adaptar a qualquer necessidade, tanto residencial como comercial.

Off-grid

No modo Off-grid é possível alimentar cargas elétricas mesmo na ausência total de rede. Em combinação com um sistema de armazenamento e fontes renováveis, o Helio é capaz de gerir a produção, o armazenamento e a distribuição da energia de forma autónoma. Uma solução ideal para aplicações em áreas isoladas.

	monofásico			trifásico	
	3,6 kW	4,6 kW	6 kW	8 kW	10 kW
Especificações técnicas					
Dimensões	405x480x205 mm			600x500x230 mm	
Grau de proteção IP	IP66			IP66	
Eficiência máxima	97,5 %			97,5 %	97,9 %
Entrada fotovoltaica					
Potência máxima recomendada do campo fotovoltaico	5,7 kW	7 kW	9,6 kW	12,8 kW	16 kW
Tensão máxima de entrada por string	600 V			1000 V	
Intervalo de tensão MPPT	90 - 520 V			200 - 850 V	
N.º de MPPT / Número máximo de strings de entrada	2 / 2			4 / 4	
Corrente máxima de entrada por string	16 A			16 A	
Bateria					
Intervalo de tensão	42 - 58 V			120 - 600 V	
Potência máxima de carga/descarga	3,6 kW	4,6 kW	6 kW	8 kW	10 kW
Saída Back-up					
Potência de saída nominal	3,6 kW	4,6 kW	6 kW	8 kW	10 kW
Tensão de saída nominal	220 V/230 V, 50Hz/60Hz			380 V/400 V, 50 Hz/60 Hz	
Corrente de saída nominal	22,7 A	33,4 A	40 A	12,2 A	15,2 A
Entrada lado rede					
Corrente máxima de entrada	24,6 A	31,4 A	40 A	18,2 A	22,8 A
Saída lado rede					
Corrente máxima de saída	16 A	21 A	30 A	12,2 A	15,2 A

Armazenamento para inversor

Soluções baseadas em tecnologia LiFePO4 de alto desempenho, concebidas para a máxima segurança e durabilidade. A gama inclui sistemas LV de 5,12 kWh para inversor Helio monofásico, escaláveis até 16 módulos, e sistemas HV de 10 e 15 kWh para inversor Helio trifásico. Graças ao design elegante e à flexibilidade de montagem, integram-se perfeitamente em qualquer ambiente, mesmo no exterior.

5,12 kWh



Baixa tensão LV

10 kWh / 15 kWh



Alta tensão HV

	Tipologia	Capacidade do módulo	Compatibilidade com inversor	Preço (sem IVA)
BS03IT512LG	baixa tensão	5,12 kWh	monofásico	1.561,16 €
BS01IT10HG	alta tensão	10 kWh	trifásico	5.668,60 €
BS01IT15HG	alta tensão	15 kWh	trifásico	7.412,40 €

Descarregue a ficha técnica



Armazenamento baixa tensão

Características

- + Módulos de 5,12 kWh
- + Expansão até 16 módulos
- + Descarga do armazenamento a 1C
- + ≥ 8000 ciclos de vida
- + IP65
- + Garantia 10 anos

Descarga 1C

A elevada velocidade de descarga (1C) permite ao sistema responder eficazmente aos picos de consumo, garantindo a continuidade do fornecimento mesmo em modo backup durante uma falha de energia ou em configurações off-grid.

Qualidade que dura no tempo

Concebido para durar, o sistema de armazenamento garante mais de 8.000 ciclos de vida, mantendo um elevado desempenho a longo prazo. A tecnologia LFP (lítio-ferro-fosfato) garante a máxima segurança operacional, enquanto a monitorização através da app permite ter sempre sob controlo o estado de saúde da bateria.

Armazenamento alta tensão

Características

- + Módulos de 10 o 15 kWh LiFePO₄
- + Possibilidade de conexão em paralelo
- + Descarga do armazenamento a 1C
- + ≥ 8000 ciclos de vida
- + IP65
- + Garantia 10 anos

Alta tensão 10K

Concebida para uma integração arquitetónica perfeita, a HV 10K combina um design all-in-one compacto com uma gestão térmica passiva avançada. É a solução ideal para quem procura a independência energética sem compromissos estéticos, garantindo um funcionamento silencioso e constante em qualquer condição climática.

Alta tensão 15K

A HV 15K representa a excelência para os sistemas trifásicos de alto desempenho, oferecendo uma estabilidade de fornecimento superior mesmo durante os picos de carga doméstica. A sua arquitetura inteligente facilita uma manutenção preditiva e assegura uma resposta instantânea às exigências do inversor, otimizando a extração da bateria.

Especificações técnicas

	baixa tensão	alta tensão	
	5 kWh	10 kWh	15 kWh
Tipo de módulo de bateria	LiFePO ₄	LiFePO ₄	
Capacidade Nominal	5,12 kWh	10 kWh	15 kWh
Tensão nominal	51,2 V	268,8 V	384 V
Velocidade máxima de descarga	1C	1C	
Corrente de descarga máxima	100 A	40 A	
Peso neto	48 kg	105 kg	143 kg
Dimensões	580x420x155 mm	971x654x227 mm	1205x654x227 mm
Comunicação	RS485	RS485	
Ciclo de vida	≥ 8000	≥ 8000	
Nível de proteção	IP65	IP65	
Expansão	até 16 módulos em paralelo	até 10 módulos em paralelo*	

*Para ligar 2 ou mais baterias de alta tensão em paralelo é necessário utilizar uma ou mais Parallel Box; a cada Parallel Box podem ligar-se até 4 módulos

Acessórios



Helio Power Meter

Este medidor de potência é necessário para o funcionamento do inversor Helio em instalações on-grid. Deve ser ligado diretamente ao inversor, mesmo na presença do sistema EMS. Essencial para uma correta medição dos fluxos energéticos, garante o funcionamento seguro e conforme da instalação.



Power Meter monofásico



Power Meter trifásico

Especificações técnicas


	monofásico	trifásico
Alimentação	monofásico	trifásico
Instalação	Calha DIN própria	
Secção máxima do cabo de fase	50 mm ²	
Corrente máxima	120 A	144 A
Interface com o inversor	RS485	

	Alimentação	Interface	Montagem	Preço (sem IVA)
SM10M	monofásico	RS485	barra DIN	98,35 €
SM10T	trifásico	RS485	barra DIN	131,40 €



Parallel box

A Parallel box permite a ligação em paralelo de até 4 módulos de bateria de alta tensão, garantindo uma distribuição equilibrada da corrente entre os módulos e oferecendo uma cablagem mais segura, organizada e simples de gerir.



Especificações técnicas

Dimensões	356 x 248 x 136 mm
Peso	4,6 kg
Número de módulos conectáveis	4
Tensão nominal	51,2 V
Corrente máxima de entrada Secção	4 x 100 A
máxima de cabos de entrada Secção	4 x 65 mm ²
máxima de cabos de saída	100 mm ²
Conetor da porta de comunicação	RJ45
Proteção de entrada	IP54
Instalação	Interior / exterior

Preço (sem IVA)

BS02TBG

197,52 €



Kit de cabos em paralelo

Conjunto de cabos para a ligação modular entre unidades de armazenamento. Concebidos para garantir uma distribuição uniforme da carga e a máxima segurança elétrica, assegurando a integridade do sistema durante os ciclos de carga e descarga.



	Compatível com	Comprimento	Preço (sem IVA)
CS0120L	armazenamento baixa tensão	2 m	90,08 €
CS0120H*	armazenamento alta tensão	2 m	57,02 €

*a combinar com a Parallel Box (BS02TBG) para a ligação em paralelo dos módulos

Descarregue a ficha técnica



Pacotes

Com os nossos pacotes, é possível ter tudo em um. Uma solução completa para otimizar o uso da energia, reduzir os custos e viver de forma sustentável.



	1. Helio - Hybrid Inverter		2. EMS	3. Power Meter	4. Storage		5. Dazebox Home T		
	Alimentação	Potência máxima		Alimentação	Capacidade	Kit de cabos em paralelo	Alimentação	Cabo	Preço (sem IVA)
HP02IT036MG	monofásico	3,6 kW	✓	monofásico	5,12 kWh LV	não aplicável	-	-	3.503,31 €
HP02IT046MG	monofásico	4,6 kW	✓	monofásico	5,12 kWh LV	não aplicável	-	-	3.652,07 €
HP02IT160MG	monofásico	6 kW	✓	monofásico	5,12 kWh LV	não aplicável	-	-	3.660,33 €
HP02IT060MG	monofásico	6 kW	✓	monofásico	10,24 kWh LV	incluído	-	-	5.214,05 €
HP02IT080TG	trifásico	8 kW	✓	trifásico	10 kWh HV	incluído	-	-	8.544,63 €
HP02IT0100TG	trifásico	10 kW	✓	trifásico	15 kWh HV	incluído	-	-	10.222,31 €
HP02IT036M5G	monofásico	3,6 kW	✓	monofásico	5,12 kWh LV	não aplicável	monofásico	5 m	4.048,76 €
HP02IT046M5G	monofásico	4,6 kW	✓	monofásico	5,12 kWh LV	não aplicável	monofásico	5 m	4.197,52 €
HP02IT160M5G	monofásico	6 kW	✓	monofásico	5,12 kWh LV	não aplicável	monofásico	5 m	4.205,79 €
HP02IT060M5G	monofásico	6 kW	✓	monofásico	10,24 kWh LV	incluído	monofásico	5 m	5.759,50 €
HP02IT080T5G	trifásico	8 kW	✓	trifásico	10 kWh HV	incluído	trifásico	5 m	9.189,26 €
HP02IT0100T5G	trifásico	10 kW	✓	trifásico	15 kWh HV	incluído	trifásico	5 m	10.875,21 €

NOTA: o pacote inclui tudo o que é necessário para realizar uma instalação on-grid com armazenamento. Para os sistemas de armazenamento High Voltage, o BMS já está incluído nos módulos de bateria. Os painéis fotovoltaicos e os quadros de proteção não estão incluídos.



Energy Management System

O Energy Management System representa o coração tecnológico do ecossistema Daze, um módulo inteligente concebido para otimizar os fluxos energéticos e maximizar a eficiência dos consumos. O EMS atua como o cérebro do sistema, operando em dois cenários de utilização bem distintos. No âmbito puramente doméstico, onde o carregamento dos veículos elétricos incide em média em 55% da procura energética, permite a integração com o fotovoltaico, trabalhando em sinergia com o inversor Helio, os sistemas de armazenamento e a Dazebox para gerir de forma inteligente a produção e o autoconsumo da habitação. Paralelamente, o EMS presta-se a contextos empresariais e a grandes áreas de estacionamento, assumindo o papel de Master da rede de carregamento para coordenar infraestruturas complexas; neste modo, o sistema distribui dinamicamente a potência disponível entre todos os carregadores instalados, permitindo gerir uma rede flexível composta por estações tanto monofásicas como trifásicas. Todas estas funcionalidades permanecem acessíveis e centralizadas através de uma única app.

Sistema de gestão de energia

O sistema de gestão de energia da Daze é a solução inteligente para o controlo completo do ecossistema energético doméstico. Permite monitorizar e gerir inversores, baterias e carregadores a partir da app Daze, simplificando toda a experiência do utilizador. Graças ao EMS é possível ativar lógicas avançadas de poupança energética, como o carregamento do carro apenas com energia fotovoltaica, maximizando o autoconsumo e reduzindo os custos da fatura.



Com o EMS é possível gerir todos os fluxos de energia de casa através de uma única App

EMS02

Preço (sem IVA)

280,17 €

3 anos de garantia

Descarregue a ficha técnica



Funcionalidades

- + Compatível com App e Portal Daze
- + Conectividade Bluetooth e Ethernet
- + Compatível com Power Meter até 1000 A
- + Load Balancing até 50 pontos de carregamento
- + Compatível com inversor Helio

O coração da energia Daze

O EMS é a inteligência evoluída da gestão energética Daze. Coordena produção, armazenamento e carregamento, otimizando cada fluxo de energia. Nem sempre é necessário em instalações com poucos carregadores e lógicas simples, mas torna-se essencial quando a instalação requer uma gestão avançada e integrada.

Gestão avançada de redes de carregamento

O EMS permite o controlo centralizado de redes complexas compostas por vários carregadores Daze, de qualquer tipo. Gere o Load Balancing, distribuindo dinamicamente a potência disponível entre todos os dispositivos, evitando sobrecargas e garantindo continuidade operacional mesmo em instalações de médio e grande porte.

Inteligência solar

Na presença de um sistema fotovoltaico Daze, o EMS otimiza o carregamento em função da produção solar, maximizando o autoconsumo e ativando modos de carregamento que utilizam exclusivamente a energia produzida pela instalação.

Controlo centralizado via App e Portal

Configurado como Master da rede, o EMS coordena toda a infraestrutura de carga, incluindo sistemas mistos monofásicos e trifásicos. Monitorização, configuração e gestão são centralizadas através da App Daze e do Portal Daze, oferecendo plena visibilidade e controlo da instalação em qualquer momento.

Especificações técnicas

Alimentação	Alimentador em calha DIN 5V incluído
Dimensões	100 x 96 x 32 mm
Tipo de instalação	Em parede / calha DIN
Conexão à internet	1 x porta Ethernet
Atualização de software	Via internet

Acessórios



EMS Power Meter

Medidores de energia digitais dedicados à gestão dinâmica da potência em redes de carregadores geridos através do EMS. Projetados para monitorizar correntes elevadas, estão disponíveis com transformadores standard ou sensores Rogowski, ideais para facilitar a medição em cabos de grandes dimensões e em espaços reduzidos.



Power Meter com sensor de corrente



Power Meter com sensor Rogowski

	Tipologia de sensor	Diâmetro do transformador de corrente	Intensidade nominal	Montagem	Preço (sem IVA)
CG01T300	de núcleo aberto	24 mm	até 300 A	calha DIN	222,31 €
CG02T90	Rogowski	90 mm	até 1000 A	calha DIN	577,69 €
CG02T120	Rogowski	120 mm	até 1000 A	calha DIN	619,01 €
CG02T200	Rogowski	200 mm	até 1000 A	calha DIN	751,24 €
CG02T290	Rogowski	290 mm	até 1000 A	calha DIN	974,38 €

Descarregue a ficha técnica







Protecções eléctricas

As protecções salvaguardam a instalação eléctrica, prevenindo sobretensões, curtos-circuitos, sobrecargas e fugas à terra. Situações críticas que poderiam causar danos a pessoas e equipamentos. Reduzem o risco de incêndios, em total conformidade com as normas vigentes.

Protecções magnetotérmicas e diferenciais

Interruptor magnetotérmico e diferencial

Módulo magnetotérmico diferencial Tipo A (30 mA), curva C, conforme a norma IEC 61851-1.



monofásico



trifásico

	Intensidade nominal	Alimentação	Pólos	Poder de corte	Preço (sem IVA)
RCBO0163M	63 A	monofásico	1P+N	6 kA	73,55 €
RCBO0163T	63 A	trifásico	3P+N	10 kA	90,08 €
RCBO0140M	40 A	monofásico	1P+N	6 kA	65,29 €
RCBO0140T	40 A	trifásico	3P+N	10 kA	81,82 €
RCBO0132M	32 A	monofásico	1P+N	6 kA	65,29 €
RCBO0132T	32 A	trifásico	3P+N	10 kA	81,82 €
RCBO0125M	25 A	monofásico	1P+N	6 kA	65,29 €
RCBO0125T	25 A	trifásico	3P+N	10 kA	81,82 €
RCBO0120M	20 A	monofásico	1P+N	6 kA	65,29 €
RCBO0120T	20 A	trifásico	3P+N	10 kA	81,82 €
RCBO0116M	16 A	monofásico	1P+N	6 kA	65,29 €
RCBO0116T	16 A	trifásico	3P+N	10 kA	81,82 €

Interruptor diferencial com seletividade ajustável

Interruptor diferencial tipo A com limiar de atuação ajustável de 30 mA a 30 A e seletividade temporal regulável. Equipado com toroidal separado para instalações em linhas existentes.



Preço (sem IVA)

RCD0230

139,67 €

Disjuntor magnetotérmico

Disjuntor magnetotérmico trifásico compacto para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Corrente nominal até 63 A, curva de atuação C, poder de interrupção até 15 kA. Conforme as normas IEC/EN 60898-1. Disponível nas versões 2P e 4P.



	Intensidade nominal	Alimentação	Pólos	Poder de corte	Preço (sem IVA)
MCB0163T	63 A	trifásico	4P	15 kA	81,82 €
MCB0140T	40 A	trifásico	4P	15 kA	73,55 €
MCB0132T	32 A	trifásico	4P	15 kA	73,55 €

[!\[\]\(63303a7a3d207f5b5bd4755e40bd33d1_img.jpg\)
 Descarregue a ficha técnica](#)


Protecções contra sobretensões e sobreintensidades

Descarregador AC

Descarregador de sobretensões Tipo 2 ideal para a protecção contra danos provocados por relâmpagos ou descargas eletrostáticas intensas. Esta protecção é capaz de suportar correntes de descarga até 40 kA.



SPD201M

SPD201T

Alimentação Preço (sem IVA)

monofásico 57,02 €

trifásico 90,08 €

Descarregador DC

Protetor de sobretensão Tipo 2 para sistemas fotovoltaicos em corrente contínua até 1000 V DC. Corrente nominal de descarga de 20 kA por pólo (I_n), Up 4 kV, tempo de resposta ≤ 25 ns. Instalação em calha DIN e conforme a norma IEC/EN 61643-31.



SPD01DC

Preço (sem IVA)

81,82 €

Protecção contra sobretensão permanente

Este dispositivo de protecção, a ser associado ao disjuntor magnetotérmico, desliga o carregador da linha quando é detectada uma sobretensão permanente acima de 280 V.



UOVR01

UOVR01T

Alimentação Preço (sem IVA)

monofásico 57,02 €

trifásico 57,02 €

Seccionadores porta-fusíveis

Seccionadores porta-fusíveis unipolares de calha DIN, para fusíveis de 10×38 mm, corrente até 32 A e tensão até 1000 V DC. Classe de utilização gPV, conforme a IEC 60269-6. Concebidos para garantir proteção contra sobrecorrentes em instalações fotovoltaicas.



	Quantidade	Preço (sem IVA)
SFD1P1000	2	32,23 €

Fusíveis

Fusíveis cilíndricos para aplicações fotovoltaicas, dimensões 10×38 mm. Corrente nominal 16 A, tensão até 1000 V DC. Concebidos para a proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos nas strings fotovoltaicas.



	Quantidade	Preço (sem IVA)
FDC161038	2	23,97 €



Quadro de proteções

Quadros de proteção

O Charger Box Pro é um quadro de proteção adequado para a instalação de um carregador de veículos elétricos, que inclui um disjuntor magnetotérmico diferencial, protetor de sobretensão transitória e uma proteção contra sobretensão permanente AC.



Especificações técnicas

Tipo de proteção diferencial	Tipo A (30 mA)
Características de atuação do disjuntor magnetotérmico	Curva C
Corrente de descarga de sobretensões transitórias	40 kA (Tipo 2)
Tensão de disparo para sobretensões permanentes	280V +- 5%
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Fecho por chave	Sim
Temperatura de funcionamento	-15°C / +55°C
Número de módulos	8 / 12
Dimensões	215 x 240 x 105 mm

	Intensidade nominal	Alimentação	Descarregador AC	Proteção sobretensão permanente	Fecho por chave	Poder de corte	Preço (sem IVA)
PB0163MGP	63 A	monofásico	✓	✓	✓	6 kA	172,73 €
PB0163TGP	63 A	trifásico	✓	✓	✓	10 kA	214,05 €
PB0140MGP	40 A	monofásico	✓	✓	✓	6 kA	164,46 €
PB0240TGP	40 A	trifásico	✓	✓	✓	10 kA	197,52 €
PB0132MGP	32 A	monofásico	✓	✓	✓	6 kA	164,46 €
PB0132TGP	32 A	trifásico	✓	✓	✓	10 kA	197,52 €
PB0125MGP	25 A	monofásico	✓	✓	✓	6 kA	164,46 €
PB0125TGP	25 A	trifásico	✓	✓	✓	10 kA	197,52 €

3 anos de garantia

Descarregue a ficha técnica



Quadros de proteção para instalação fotovoltaica DC

A Solar box DC é um quadro para a proteção das strings fotovoltaicas, disponível para a instalação de 1, 2, 3 ou 4 strings. Inclui descarregador de sobretensão DC Tipo 2 com tensão nominal de 1000 V e Up de 4 kV, seccionadores porta-fusíveis unipolares e fusíveis DC de 16 A (10x38 mm).



8 módulos



12 módulos



24 módulos



Especificações técnicas

	DC 1 string	DC 2 strings	DC 3 strings	DC 4 strings
Dimensões	215 x 200 x 105 mm	290 x 240 x 105 mm	400 x 300 x 150 mm	
Fecho por chave	Não	Sim	Não	
Descarregador de sobretensão DC	Não	Sim	Não	
Seccionador porta-fusíveis	Não	Sim	Não	
Fusíveis	Não	Sim	Não	
Dimensão dos fusíveis	1	2	3	4
Corrente nominal do fusível	2	4	6	8
Categoria do fusível	2	4	6	8
Tensão máxima	10 x 38 mm			
Poder de corte	16 A			
Classificação SPD	gPV			
Nível de proteção Up	1000 V			
Corrente de descarga máxima I _{max}	30 kA			
	Tipo 2			
	4 kV			
	40 kA			

	N.º de módulos	N.º de strings	N.º de seccionadores porta-fusíveis	N.º de fusíveis	Preço (sem IVA)
PB01DC1S	8	1	2	2	147,93 €
PB01DC2S	12	2	4	4	238,84 €
PB01DC3S	24	3	6	6	321,49 €
PB01DC4S	24	4	8	8	387,60 €

Descarregue a ficha técnica





Serviços

Soluções flexíveis e personalizáveis para cada necessidade, garantia estendida plurianual e intervenções técnicas rápidas no local ou remotamente, para assegurar continuidade operacional e desempenho constante.

Extensão de garantia

É possível estender a garantia padrão por mais um, dois ou três anos. A extensão inclui o serviço de assistência remota para os produtos Daze.

	Modelo	Tipologia	Preço (sem IVA)
DB1EG01	Dazebox Home, Dazebox Share, Dazebox Pro	extensão de garantia de 1 ano	32,23 €
DB1EG02	Dazebox Home, Dazebox Share, Dazebox Pro	extensão de garantia de 2 anos	65,29 €
DB1EG03	Dazebox Home, Dazebox Share, Dazebox Pro	extensão de garantia de 3 anos	98,35 €
OS1EG01	Duo	extensão de garantia de 1 ano	106,61 €
OS1EG02	Duo	extensão de garantia de 2 anos	214,05 €
OS1EG03	Duo	extensão de garantia de 3 anos	321,49 €
SS1EG01	Stilo	extensão de garantia de 1 ano	65,29 €
SS1EG02	Stilo	extensão de garantia de 2 anos	123,14 €
SS1EG03	Stilo	extensão de garantia de 3 anos	172,73 €
US1EG01	Urban	extensão de garantia de 1 ano	164,46 €
US1EG02	Urban	extensão de garantia de 2 anos	329,75 €
US1EG03	Urban	extensão de garantia de 3 anos	495,04 €

Com a extensão de garantia para todos os modelos de carregador Hypercharger, é possível prolongar o período de cobertura de três para dez anos.

	Modelo	Preço
HYC501EG01	HYC50	6% do preço de compra do carregador / ano
HYC24001EG01	HYC200 / HYC400	4% do preço de compra do carregador / ano

Personalização

A estética dos produtos Daze é completamente personalizável através da escolha da cor e do logotipo. As nossas soluções adaptam-se à identidade de cada marca e a qualquer contexto.



	Modelo	Nível	Tipologia	Preço (sem IVA)
DB01CU1	Dazebox Home, Share, Pro	1°	cor da capa* e sticker personalizado	15,70 €
DB01CU2	Dazebox Home, Share, Pro	2°	pintura à escolha da cor RAL e serigrafia personalizada	32,23 €
DB01CU3	Dazebox Home, Share, Pro	3°	tipo de instalação: modem USB 4G*, pré-configuração e ligação OCPP	32,23 €
OS01CU1	Duo	1°	cor da capa* e sticker personalizado	32,23 €
OS01CU2	Duo	2°	pintura à escolha da cor RAL e serigrafia personalizada	48,76 €
OS01CU3	Duo	3°	tipo de instalação: modem USB 4G*, pré-configuração e ligação OCPP	40,50 €
SS01CU1	Stilo	1°	cor da capa* e sticker personalizado	57,02 €
SS01CU2	Stilo	2°	pintura à escolha da cor RAL e serigrafia personalizada	214,05 €
SS01CU3	Stilo	3°	tipo de instalação: modem USB 4G*, pré-configuração e ligação OCPP	40,50 €
US01CU1	Urban	1°	cor da capa* e sticker personalizado	81,82 €
US01CU2	Urban	2°	pintura à escolha da cor RAL e serigrafia personalizada	321,49 €
US01CU3	Urban	3°	tipo de instalação: modem USB 4G*, pré-configuração e ligação OCPP	48,76 €

*a cor da capa deve ser escolhida entre uma das cores disponíveis na secção de acessórios Daze na página 40

*o modem USB 4G (código IP01) não está incluído

NOTA: A personalização está sujeita a um pedido mínimo

Com uma disponibilidade cromática praticamente ilimitada, é possível tornar o HYC50, HYC200 ou HYC400 adequado a cada marca e integrável em qualquer contexto urbano.



	Modelo	Tipo
HY50SE01	HYC50	personalização com impressão digital da capa frontal
HY2400SE01	HYC200 - HYC400	personalização com pintura a pó da estrutura

Terminais de pagamento

A Daze fornece terminais de pagamento electrónico de terceiros compatíveis com os seus carregadores, permitindo a integração direta nas infraestruturas de carregamento. Os pacotes incluem o que é necessário para a instalação, seja na parede ou diretamente no carregador. A gestão dos terminais deve ser feita através de um backend OCPP compatível tanto com o carregador quanto com o terminal de pagamento.

Escalabilidade

Um único terminal é suficiente para controlar e gerir redes de carregadores a partir de um mínimo de dois pontos de tomada.

Compatível com a diretiva AFIR

Com um terminal de pagamento, a instalação pública de carregadores cumpre os requisitos de acessibilidade AFIR.

	Modelo	Instalação	Preço (sem IVA)
PT03S	Payter Apollo	em pedestal SD01 / SD11	1.164,46 €
PT03D	Payter Apollo	para Duo	1.048,76 €
PT03U	Payter Apollo	para Urban	1.040,50 €
PT03H	Payter Apollo	para HYC50 - HYC200 - HYC400	1.609,00 €





Assistência

A Daze oferece um serviço de consultoria para receber informações sobre os produtos e encontrar a melhor solução adequada ao cliente, tanto na fase pré-venda quanto pós-venda. Além disso, graças à experiência dos nossos técnicos, dispõe de um dos melhores serviços de assistência do mercado, garantindo a resolução rápida de problemas e oferecendo suporte a toda a cadeia: ao utilizador final, ao instalador, a quem encomendou o projeto e ao revendedor dos produtos. A fiabilidade e a assistência imediata são a base do valor oferecido pela Daze.



4.7 de 5 estrelas

no Trustpilot

Contactos



Sede operacional Espanha

Calle de Isabel Colbrand, 10, 5º planta,
local 160, Fuencarral-El Pardo, 28050
Madrid (ES)



Sede HQ Italia

Via Aldo Moro 2C, 24030
Almenno San Bartolomeo
Bergamo (IT)

daze.eu



Assistência ao cliente

+(34) 651 048 585

Ou então, digitalize o código QR para abrir um ticket



Horário de assistência

De Segunda a Quinta


8:00 - 13:00, 14:00 - 17:30

Sexta

8:00 - 14:00

daze

daze.eu

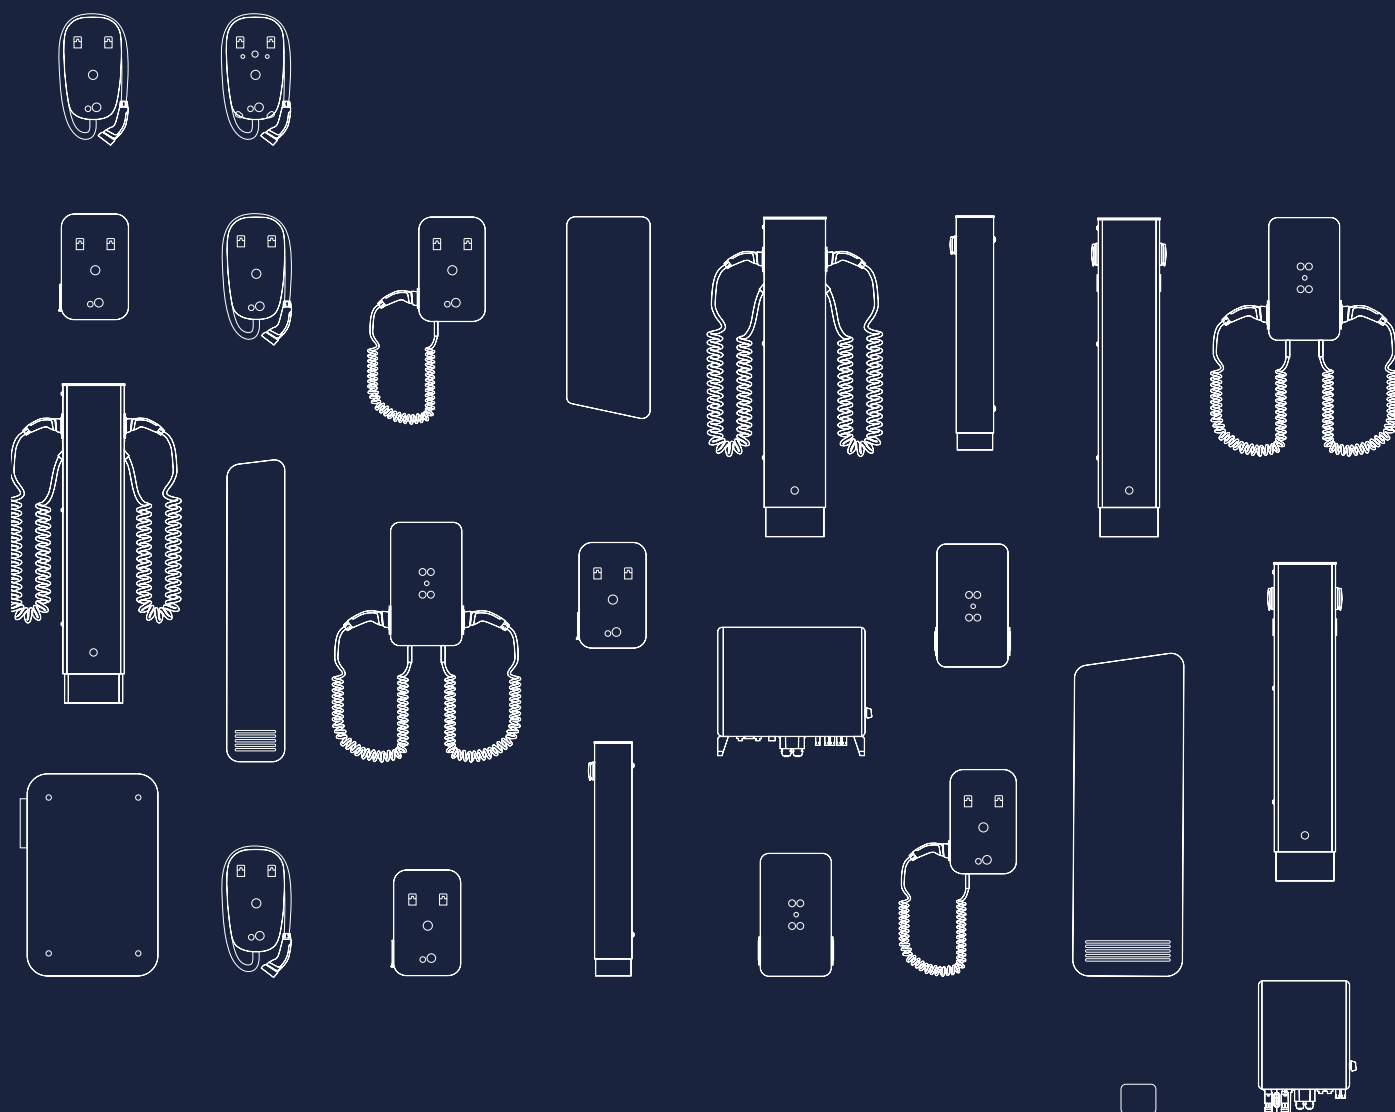

Daze HQ
Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica
Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France
Paris, France
+33 06 73 78 34 02
service@daze.eu